




ARROSAGE 2025

CATALOGUE



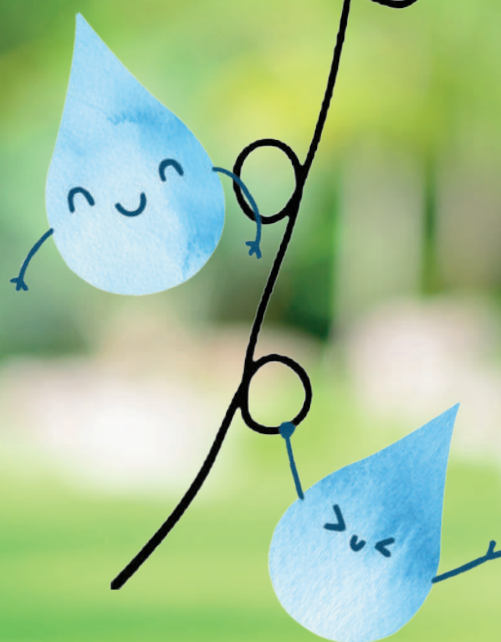

TROPHÉE D'OR

KPP2450SI

KIT POMPE SOLAIRE + RÉSERVE D'EAU



Ce kit permet d'avoir un système automatisé d'arrosage goutte à goutte indépendant (sans robinet). Le programmeur possède une pompe électrique interne qui permet de récupérer l'eau dans la réserve pour la délivrer en quantité suffisante à chacune des plantes.

Le panneau solaire, intégré à la pompe, permet de recharger automatiquement et en permanence les piles rechargeables (non incluses) préalablement installées et, de ce fait, d'alimenter en continu le programmeur sans dépenser de l'énergie.

La pompe a un débit de 26 L/h.

La longueur maximale, que la pompe peut alimenter à l'horizontale, est de 25m.

L'aspiration maximale à la verticale est de 2m.



Jard'innov® 2024, élus par les professionnels
Kit arrosage pompe solaire et réserve d'eau – JARDIBRIC,
Trophée OR dans la catégorie Arrosage et Pulvérisation



INNOVATIONS

ET GRANDES NOUVEAUTÉS

JARDIBRIC

2020

KIT GAG AUTONOME



2021

POMPE DE BRUMISATION



PROGRAMMATEURS AUTONOMES AVEC PANNEAU SOLAIRE



2022

TUYAUX LÉGERS (75g/m) 100 % RECYCLABLE



2023

RÉSERVE D'EAU SOUPLE



PISTOLETS À JET ROTATIF

DÉVIDOIR À PÉDALE



2024

KIT AUTONOME SOLAIRE AVEC RÉSERVE D'EAU



Jard'innov® 2024, élus par les professionnels
Kit arrosage pompe solaire et réserve d'eau – JARDIBRIC,
Trophée OR dans la catégorie
Arrosage et Pulvérisation



CONDITIONS

FRANCO

500 € nets HT

RÈGLEMENT^(*)

45 jours net (à compter de la date de facture).

() L'ouverture de compte est conditionnée par l'autorisation de notre service risque et nous nous réservons le droit d'exiger à tout moment un paiement comptant sur facture pro forma en cas de difficultés financières notoires ou de solvabilité douteuse.*

LIVRAISON

8 jours ouvrés.

CONDITIONS TARIFAIRES

Listing à prix nets.

La taxe REP n'est pas comprise dans le prix net et est susceptible d'évoluer en cours d'année.

ESCOMPTE

0 %

AIDE AU MAGASIN

- Suivi régulier du linéaire.
- Formation des vendeurs.
- Aide à l'implantation : dossier merchandising à l'appui.

PLANS D'ARROSAGE^(**)

- Possibilité de mise à disposition du logiciel.
- Réalisation des devis d'arrosage par nos services.
Vous pouvez envoyer votre demande par fax au 02 38 88 49 54 ou par mail à arrosage@jardibric.com.
- Renseignements techniques par nos équipes.

*(**) la réalisation des devis d'arrosage est réservée aux clients travaillant avec nous la gamme arrosage enterré.*

SFC Jardibric

LÉGENDE

CONDITIONNEMENT



Cravate de ...



Display de ...



Box de ...

SUR-CONDITIONNEMENT



Carton de ...



Palette de ...



Box de ...

PRÉSENTATION



Sur carte



En boîte



En sachet



En sachet brochable



Etiquette Gencode

Toutes les photos présentées dans ce catalogue sont non contractuelles. En raison des procédés techniques de reproduction, les teintes, aspect (...) des produits présentés peuvent être légèrement différents des coloris et des matières réels utilisés.

Les photographiés, en dehors des produits présentés dans ce catalogue, viennent des sites internet Pixabay.com, Pexels.com et Freepik.com et sont sous licence Creative Commons CC0.

SOMMAIRE

6-19 NOUVEAUTÉS

20 PULVÉRISATION

- 20 Pulvérisateur à batterie

21-24 BALCON ET TERRASSE

- 23 Sets de tuyaux extensibles / rétractables
- 24 Serpents d'arrosage et accessoires
- 24 Mini-dévidoirs équipés

25-29 PROGRAMMATION

- 25 Programmeurs Wifi
- 25 Programmeurs Bluetooth
- 26 Programmeurs à piles à affichage digital
- 27 Programmeurs à piles à réglage mécanique
- 27 Minuterie d'arrosage
- 27 Accessoires
- 28 Caractéristiques techniques des programmeurs

30-35 RACCORDS DE SURFACE

- 30 Gamme "RECYCLED"
- 31 Sélecteurs
- 31 Nez de robinet
- 32 Raccords automatiques universels
- 32 Raccords automatiques
- 33 Accessoires pour raccords automatiques
- 34 Lances d'arrosage
- 34 Raccords gros débit
- 34 Raccords laiton
- 35 Colliers de serrage
- 35 Robinets de jardin polypro

36-41 TERMINAUX

- 36 Pistolets
- 38 Sets d'arrosage
- 38 Lances florales
- 39 Arroseurs
- 40 Accessoires pour arroseurs grandes portées
- 40 Arroseurs souples
- 40 Douche de jardin
- 41 Caractéristiques techniques des arroseurs

42-43 TUYAUX & DÉVIDOIR

- 42 Tuyaux d'arrosage
- 43 Tuyaux d'arrosage légers
- 43 Dévidoirs

44-59 ARROSAGE LOCALISÉ

- 45 Départ
- 46 Conduite principale
- 48 Conduite secondaire
- 49 Goutteurs
- 50 Micro-aspersion
- 51 Injecteur d'engrais
- 51 Caractéristiques techniques des goutteurs et des micro-asperseurs
- 52 Tuyaux d'alimentation
- 52 Tuyaux goutteurs incorporés
- 52 Tuyaux poreux
- 53 Kits
- 56 Pompe réglable
- 57 Arroseurs autonomes

- 57 Gels d'arrosage
- 58 Caractéristiques techniques des programmeurs

60-62 BRUMISATION

- 61 Kits de brumisation
- 61 Brumisateurs
- 61 Raccords
- 62 Temporisateurs
- 62 Accessoires

63 RÉSERVES D'EAU

- 63 Réserves d'eau souples
- 63 Accessoires

64-75 ARROSAGE ENTERRÉ

65-67 HUNTER

- 65 Arroseurs
- 65 Accessoires pour arroseurs
- 65 Eco Rotator
- 66 Tuyères équipées
- 67 Corps de tuyères
- 67 Programmation 24 volts
- 67 Électrovannes 24 volts
- 67 Électrovannes 9 volts
- 67 Accessoire d'automatisme

68-69 RAIN BIRD

- 68 Arroseurs
- 68 Tuyères
- 68 Buses
- 69 Programmation 24 volts
- 69 Électrovannes 24 volts
- 69 Programmation 9 volts
- 69 Électrovanne 9 volts
- 69 Accessoire d'automatisme

70-74 JARDIBRIC

- 70 Buses Jardibric / Hunter
- 70 Programmation 24 volts
- 70 Électrovannes 24 volts
- 70 Programmation 9 volts
- 71 Électrovannes 9 volts
- 71 Accessoires
- 71 Raccordements des arroseurs
- 72 Colliers de prise en charge
- 72 Raccordements hydrauliques
- 73 Regards de visite
- 74 Prises d'eau
- 75 Caractéristiques techniques des programmeurs

76-84 RACCORDEMENT ENTERRÉ

- 76 Tuyaux PE 6 bars
- 76 Raccords compression JARDIBRIC Ø 20-25-32
- 78 Raccords compression PLASSON Ø 20-25-32-40
- 81 Raccords PVC à visser
- 83 Raccords polypropylène

85-88 TUYAUX ET RACCORDS PRESSION

- 85 Tubes PVC souples pour piscine (spécial eaux chlorées)
- 85 Tubes PVC adduction à coller
- 85 Colle pour tubes et raccords PVC
- 85 Raccords PVC pression

90-91 PRÉSENTOIRS

- 90 Box
- 90 Bacs distributeurs
- 90 Boîtes display
- 91 Gruyères fonds de display
- 91 ILV

PNR125W / PNR225W



Nouveautés

PROGRAMMATEURS NEZ DE ROBINET WIFI



PNR125W - 1 VOIE

PNR225W - 2 VOIES

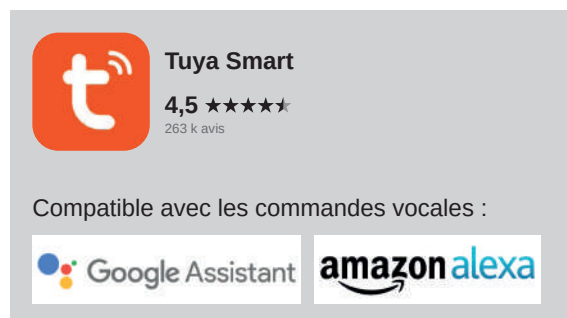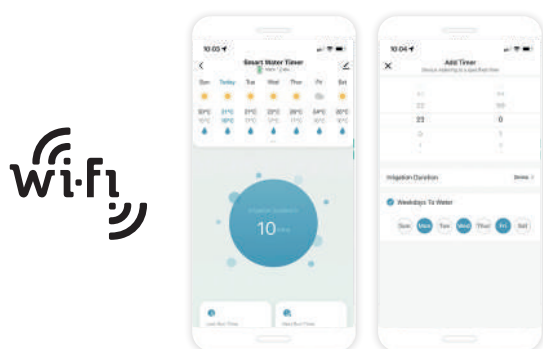

- Application contrôlée à distance.
- Historique des programmations d'arrosage.
- IP54 : protection contre les poussières et protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
- **Commande vocale** via Google Assistant ou Amazon Alexa.
- Fonctions Manuel et Rain Delay.

Débit : 2 100 L/h

Pression de fonctionnement : 0,5 à 8 bars

Alimentation : 4 piles AA/LR06-1,5V non incluses

PNR125AD / PNR125ADF

Nouveautés

PROGRAMMATEURS NEZ DE ROBINET À AFFICHAGE DIGITAL

PNR125AD - 1 VOIE

- 3 départs d'arrosage programmables.
- Fonctions Manuel et Rain Delay.

Débit : 1 320 L/h

Pression de fonctionnement : 0,5 à 8 bars

Fréquence d'arrosage : toutes les 6h à 7 jours

Durée d'arrosage : de 1 min à 4 heures

Alimentation : 2 piles AAA/LR03-1,5V non incluses



PNR125ADF - 1 VOIE

- Fonction de **débitmètre intégré**.
- Suivi du débit de l'eau.
- Historique des données de consommation de l'eau.
- Fonctions Manuel et Rain Delay.

Débit : 1 320 L/h

Pression de fonctionnement : 0,5 à 8 bars

Fréquence d'arrosage : toutes les 12h à 7 jours

Durée d'arrosage : de 1 min à 4 heures


Fonction débitmètre : de 1 à 9 999 Litres

Alimentation : 2 piles AA/LR06-1,5V non incluses

PNR16

Évolutions

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET 1 VOIE - FONCTIONNE SANS PRESSION

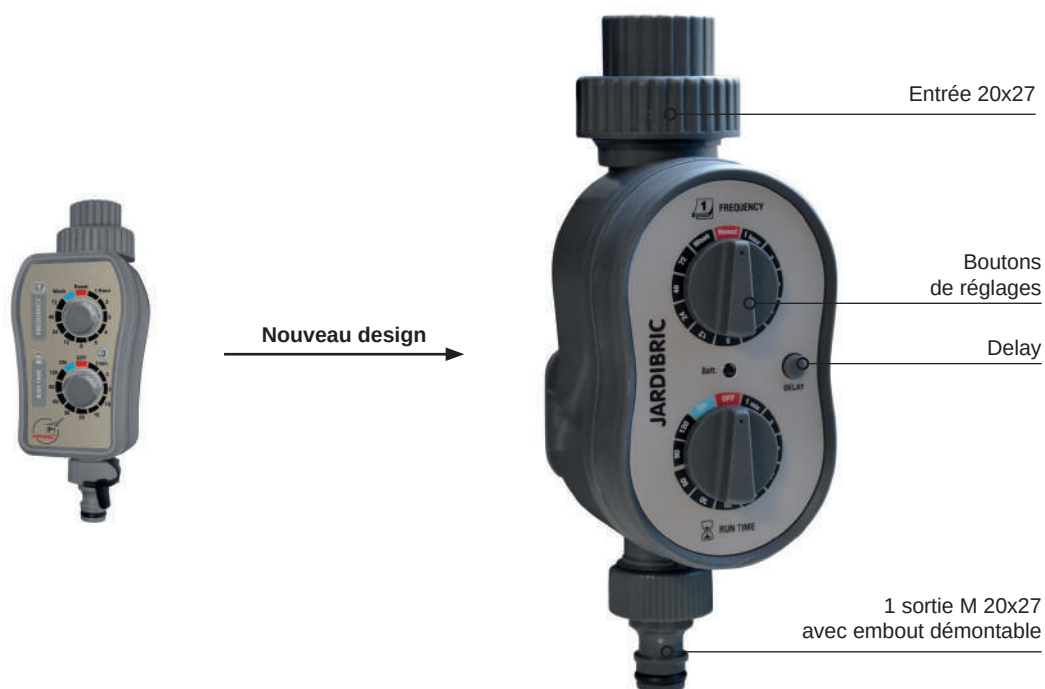


BROSSES

Nouveautés



BROSSES DE LAVAGE POUR VOITURE

Redécouvrez le plaisir du lavage automobile avec nos brosses de lavage conçues pour une efficacité maximale. Connectez-les facilement à votre arrivée d'eau pour un lavage sans effort.

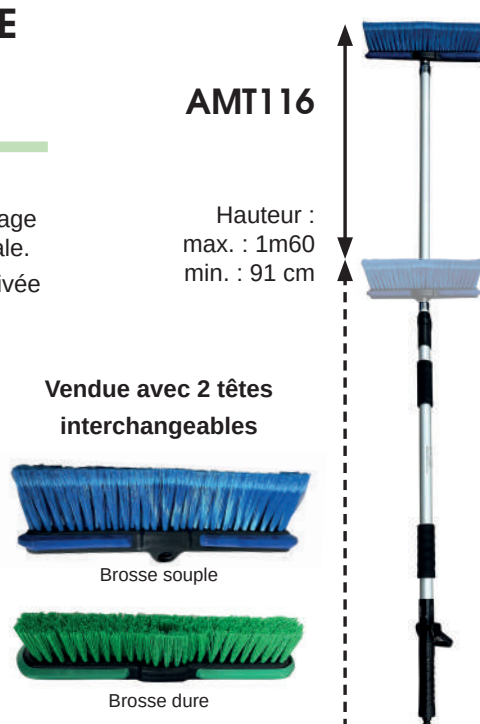

DPT88


Nouveauté

LANCE FLORALE

ORIENTABLE ET TÉLESCOPIQUE - 6 JETS



Vendue sur carte
brochable

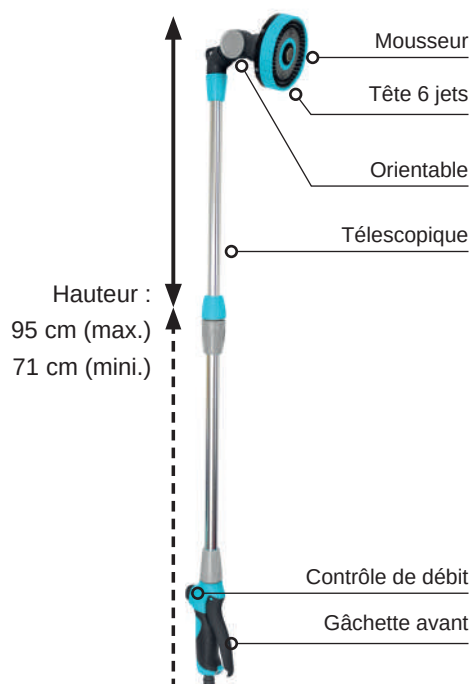


L9230

Nouveauté

5 GOUTTEURS ÉPINGLE DE POT

Ø 4X6 MM - LONGUEUR 60 CM

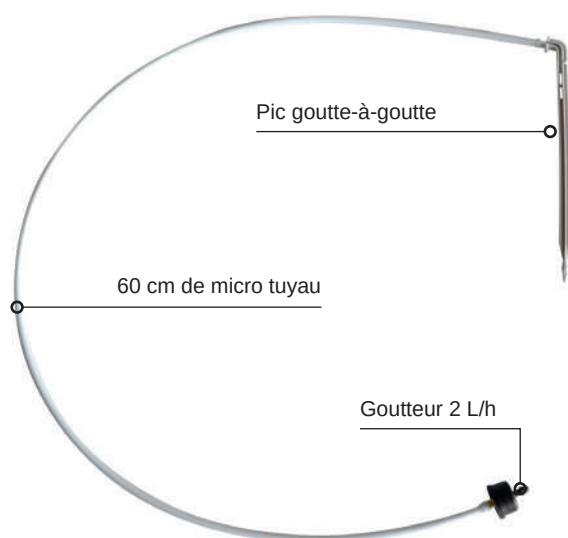

Grâce à son pic goutte-à-goutte, l'eau s'écoule le long des rainures et est directement versée au plus près des racines des plantes.

Les goutteurs se connectent sur du tuyau Ø 13x16 mm.




L9104

Nouveauté

SÉLECTEUR EXTRA

Ø 4X6 MM - 4 VOIES

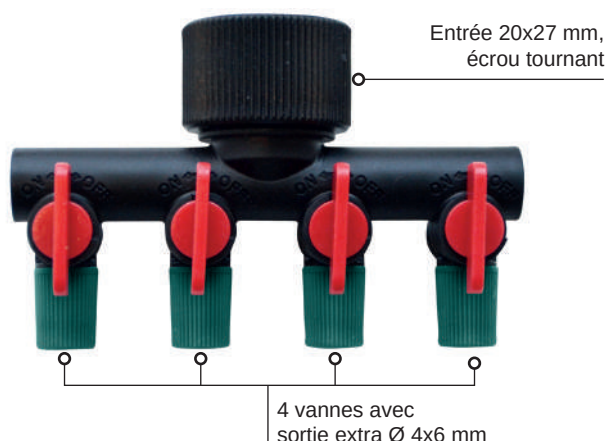

Gamme EXTRA

Évolutions

D1183

5 vannes d'arrêt extra
Ø 6 mm




D1143

20 té extra
Ø 6 mm



D1153

20 jonctions extra
Ø 6 mm

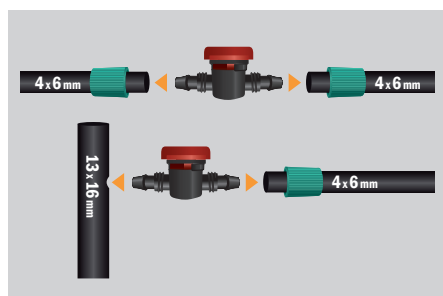

2 possibilités d'utilisation :

• en té



• en coude



2 possibilités d'utilisation :

• en jonction



• en bouchon



A1370B

Nouveauté

MICRO-TUYAU IDÉAL POUR BALCON ET TERRASSE

15 MÈTRES - Ø 4X6 MM - BLANC

Préservez la fraîcheur de votre eau d'irrigation avec notre micro-tuyau blanc.

Sa teinte limite l'absorption de la chaleur solaire et la rend plus esthétique qu'un micro-tuyau noir.



Fabrique à 50% de matières recyclées



A4620

Nouveauté

MICRO-POREUX ÉQUIPÉ

20 MÈTRES - Ø 4X6 MM - MARRON

Le tuyau **micro-poreux** est idéal pour l'arrosage des haies, des plantes en lignes et des massifs, pour une irrigation optimale, maîtrisée et responsable.

Arrosez vos plantes avec intelligence en économisant de l'eau.

Micro-poreux vendu équipé :

- 1 raccord de départ Ø 4x6 mm
- 1 bouchon Ø 4x6 mm.

LES AVANTAGES DU MICRO-POREUX :

- Ne nécessite pas de régulateur de pression.
- Consomme **84 L/h sur 20 mètres** en Ø 4x6 mm contre 440 L/h sur 20 mètres en Ø 13x16 mm.
- La consommation d'un tuyau poreux Ø 4x6 mm est **5 fois inférieure** à celle d'un Ø 13x16 mm.
- L'achat des raccords est **plus économique**.

Le micro-poreux Ø 4x6 mm
EST PLUS ÉCONOME EN EAU
avec un arrosage goutte-à-goutte
de meilleur qualité
que le poreux Ø 13x16 mm



Fabrique à 40% de matières recyclées



KPP25SI

Nouveauté

KIT BALCON ET TERRASSE

Ce kit permet d'avoir un système automatisé d'arrosage goutte à goutte indépendant (sans robinet).

Le programmeur possède une pompe électrique interne qui permet de récupérer l'eau dans la réserve pour la délivrer en quantité suffisante à chacune des plantes.

Le panneau solaire, intégré à la pompe, permet de recharger automatiquement et en permanence les piles rechargeables (non incluses) préalablement installées et, de ce fait, d'alimenter en continu le programmeur.

Le kit est composé de :

- 1 pompe solaire programmable
- 1 anti-siphon
- 1 raccord de départ F 20x27 / Ø 4x6 mm
- 25 m de micro-tuyau blanc Ø 4x6 mm
- 7 tés Ø 4x6 mm
- 20 goutteurs réglables en ligne sur pic de 0 à 6 L/h
- 10 bouchons Ø 4x6mm

Possibilité d'étendre l'installation jusqu'à 50 goutteurs.



K4025

Nouveauté



KIT MASSIF ET POTAGER

Installez la tête 6 sorties avec son piquet de maintien au centre de votre potager ou de votre massif. Connectez dessus 6 micro-tuyaux Ø4x6 mm. Créez les lignes d'irrigation à l'aide des goutteurs réglables en ligne et terminez chaque ligne par un goutteur réglable fin de ligne. Terminez l'installation en raccordant l'arrivée d'eau sur le piquet de maintien.

La tête permet un réglage indépendant, sur chaque ligne d'irrigation, du débit de l'eau (plus ou moins fort) ou de couper l'eau.

Le kit est composé de :

- 1 tête 6 sorties Ø 4x6 mm avec 1 piquet
- 25 m de micro-tuyau Ø 4x6 mm
- 18 goutteurs réglables en ligne sur pic de 0 à 6 L/h
- 6 goutteurs réglables fin de ligne sur pic de 0 à 6 L/h

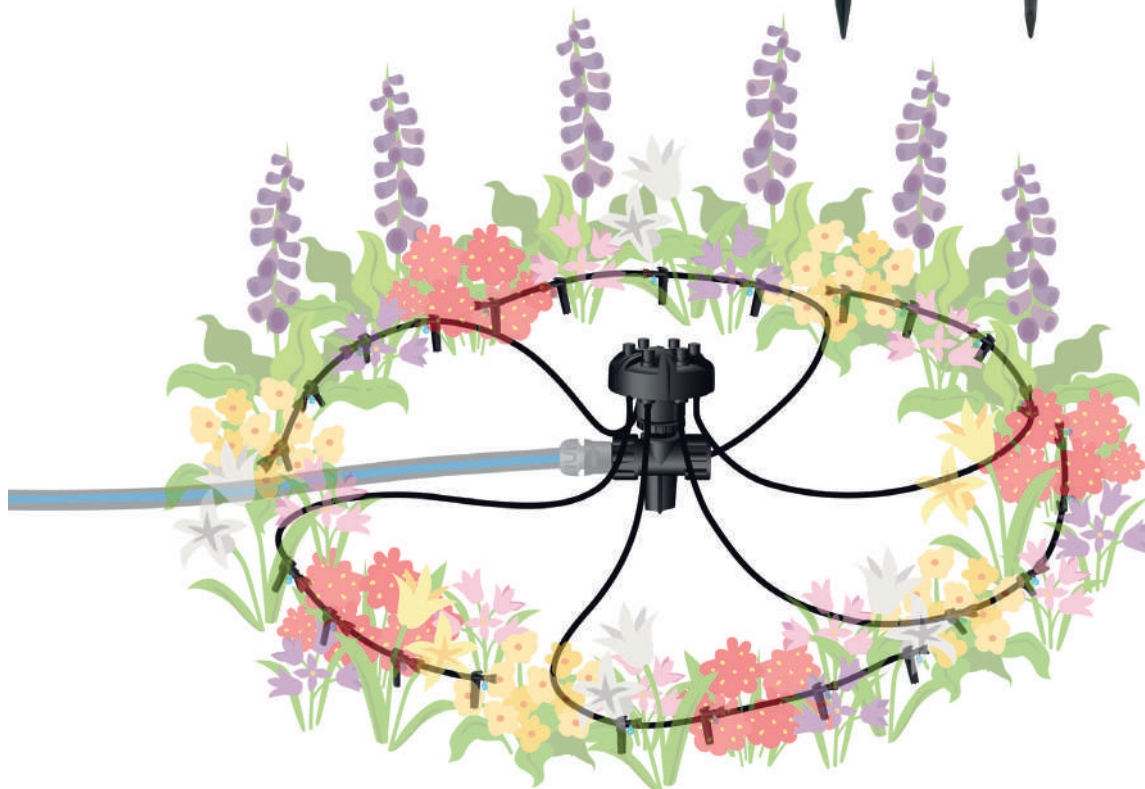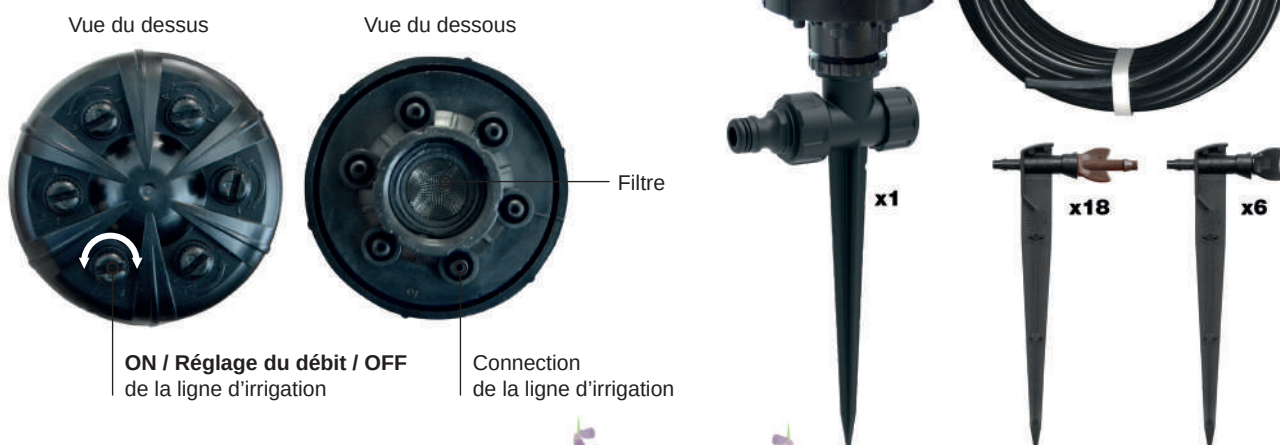

KG25

Nouveauté

KIT GRAVITAIRE 25 M²

Idéal pour un potager d'environ 25 m² avec un circuit d'irrigation en boucle. Plus besoin d'arrivée d'eau, connecter le kit à une réserve d'eau. Le programmeur, qui fonctionne sans pression, s'occupe de transmettre l'eau jusqu'à vos plantes.


Le kit est composé de :

- 1 programmeur PNR1VM (fonctionne sans pression)
- 1 distributeur 5 sorties Ø 4x6 mm
- 40 m de micro-tuyau Ø 4x6 mm
- 2 coudes Ø 4x6 mm
- 3 té Ø 4x6 mm
- 30 goutteurs réglables en ligne sur pic de 0 à 6 L/h



Réserve non incluse

Si la réserve est placée au même niveau que le système d'irrigation, elle peut être installée jusqu'à 10 mètres de l'entrée du peigne de répartition.

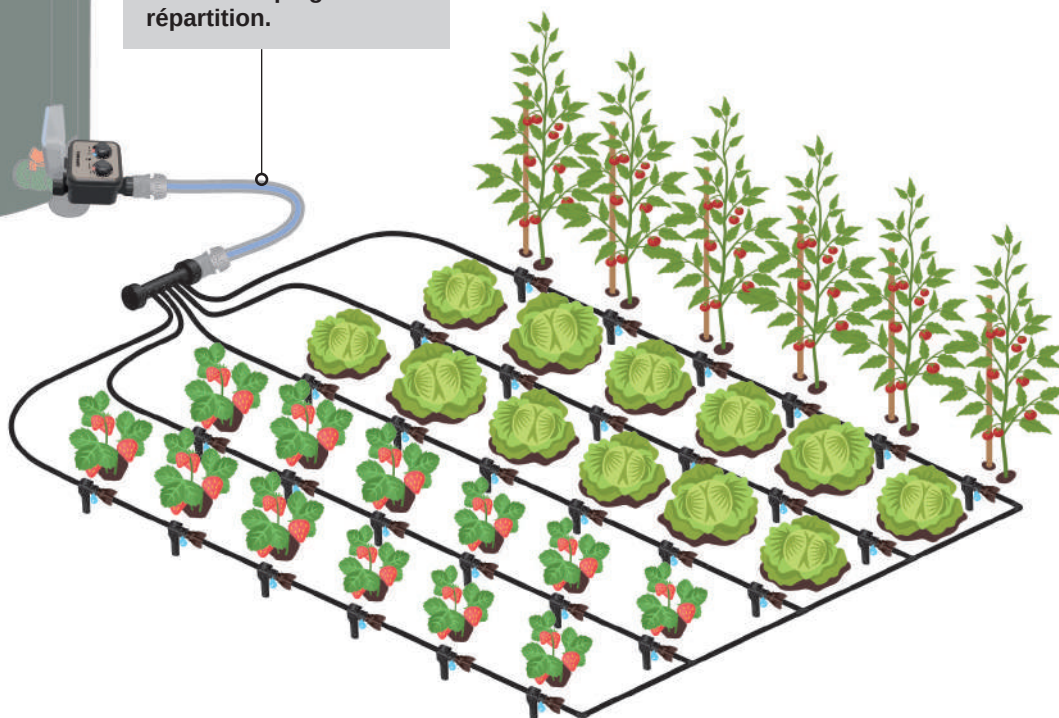

SK16

Nouveauté

SUMMER KIT 16 PLANTES

Idéal pour l'arrosage de vos plantes intérieures lors des départs en vacances.


Petite et design, la pompe vient s'accrocher au bord d'un pot de fleur et vient puiser l'eau d'une réserve pour la distribuer aux plantes. Les goutteurs, grâce à leur pic goutte-à-goutte, permettent une irrigation au plus près des racines des plantes.

Le kit est composé de :

- 1 pompe (avec batterie lithium incluse)
- 1 câble USB
- 1 anti-siphon
- 1 crépine
- 6 m de tuyau Ø 4x6 mm blanc
- 3 té Ø 5x7 mm
- 4 croix : chacune assemblée de 4 x 40cm de micro-tuyaux blanc et de 4 goutteurs épingles de pot 2 L/h
- 3 bouchons Ø 4x6 mm

Possibilité d'étendre son système jusqu'à 25 m et 50 goutteurs.

EXCLUSIVITÉ JARDIBRIC

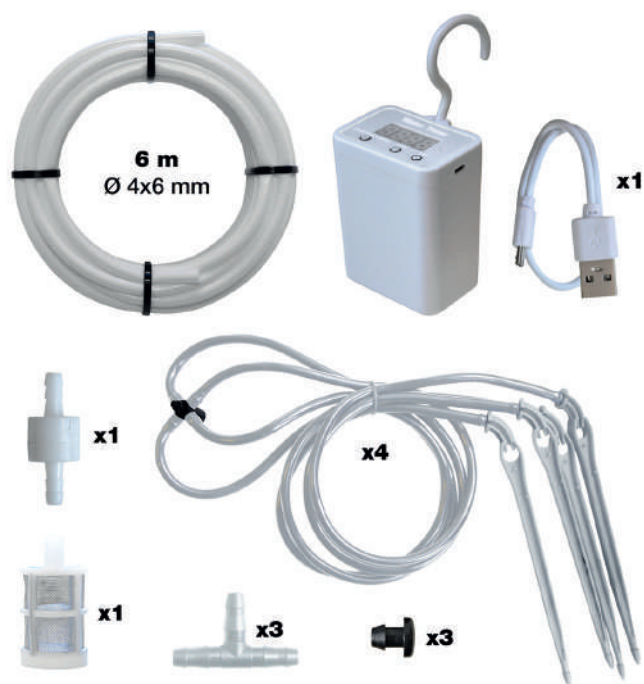

La pompe a un débit de 72 L/h.

La pompe dispose d'une alarme en cas de manque d'eau.

Durées : 1 à 600 secondes

Fréquences : 1h à 9 jours



PP25ADS / PS25

Nouveautés



DISPONIBLES
pour le second semestre 2025



PP25ADS

POMPE SOLAIRE AVEC LA POSSIBILITÉ DE CONNECTER DU Ø 13X16 MM

- Se recharge avec le panneau solaire PS25 (vendu séparément)
- Chargement aussi possible par USB-C
- Piles de secours pour garder la programmation en mémoire en cas de batterie vide.
- Fonctions Manuel et Rain Delay.
- Possibilité de brancher un détecteur de pluie

Débit : 180 L/h


Puissance de fonctionnement : 15 Watts

Fréquence d'arrosage : toutes les 12h à 7 jours

Durée d'arrosage : de 1 min à 4 heures

Alimentation : batterie lithium 18 650 incluse

Aspiration verticale : 5 mètres

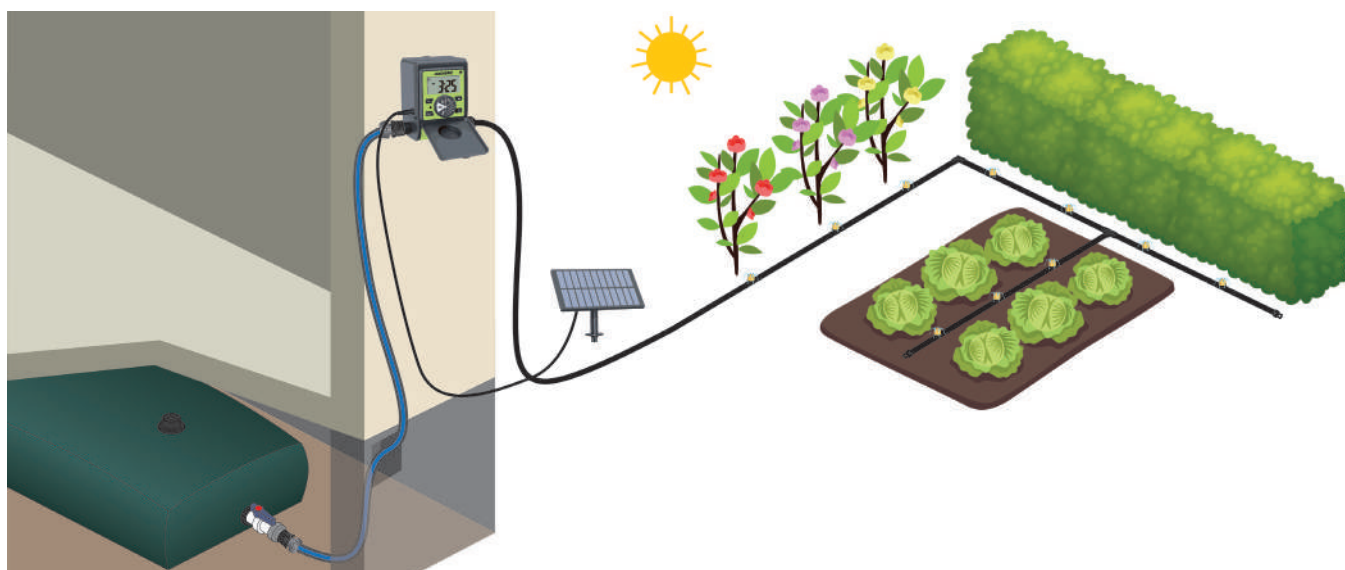

IE25

Nouveautés

INJECTEURS D'ENGRAIS

Depuis le 1^{er} janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi antigaspillage de 2020, le tri des biodéchets est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers.

Créez votre engrais liquide et boostez la croissance de vos plantes grâce à nos injecteurs d'engrais liquide. Une solution simple et efficace pour favoriser une croissance saine et vigoureuse.

- Vanne de dosage : 1 position pour le passage de l'eau et 3 positions de dosage d'engrais.

Capacité du réservoir : 100 ml

COMMENT FAIRE SON ENGRAIS LIQUIDE :

Mettre dans un seau **1 volume de compost** pour **1 volume d'eau** (par exemple, pour un seau de 10 litres : mettre 5 litres de compost avec 5 litres d'eau).

Laissez macérer 24 heures, filtrez et l'engrais est prêt.



OAP04 / OAP04R

Nouveautés

OAP04

Ollas 0,40 L à planter



OAP04R

Ollas 0,40 L à planter,
émaillage rouge



OAP04R

Ollas 1,5 L à enterrer



REEMPLIR

Verser de l'eau dans votre Ollas et n'oubliez pas de mettre le couvercle.



PLANTER

Planter l'embout de l'Ollas dans le pot au plus proche de votre plante.



CREUSER

Creusez un trou pour insérer votre Ollas selon la taille et dans le diamètre d'irrigation de vos plantes.



ENTERRER

Positionnez votre Ollas dans le trou et le recouvrir de terre jusqu'au bord.



VERSER

Remplissez d'eau votre Ollas et n'oubliez pas de mettre le couvercle.



OBSERVER

Admirez vos plantes de légumes, arbustes et fleurs qui ont poussé dans les meilleures conditions.

KREC

Nouveauté

KIT DE CONNEXION
POUR LES RÉSERVES D'EAU

Idéal pour créer le système de la récupération d'eau de pluie dans nos réserves d'eau souples.

Le kit est composé de :

- 5m de tuyau d'arrosage Ø19mm
- 2 nez de robinet 26x34 gros débit
- 2 raccords rapides Ø19mm gros débit
- 1 raccord M Ø40mm / M 26x34 gris
- 1 raccord F 40x49 / M 26x34 noir
- 1 tube de colle de 50 ml



Accessoires pour cuves

Nouveautés

ECG


Écrou pour cuve 1000 L
grillagée Ø 60 F 20x27



Ces 3 références sont
vendues sur cartes
brochables


KCG

Kit pour cuve 1 000 L
grillagée

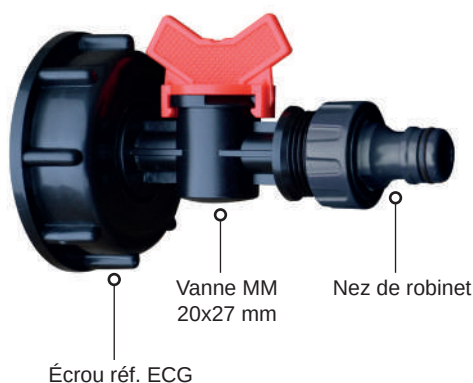

RSC

Robinet sortie automatique
pour cuve

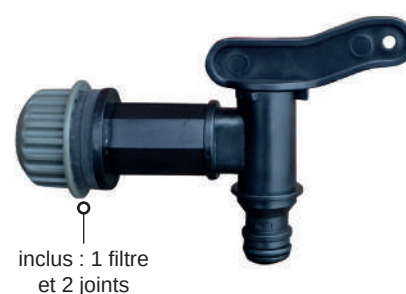


inclus : 1 filtre
et 2 joints

EV1330

Nouveauté 2024

ÉLECTROVANNE COLLECTEUR AVEC ÉCROUS TOURNANTS - FFM 26X34 - 24 VOLTS

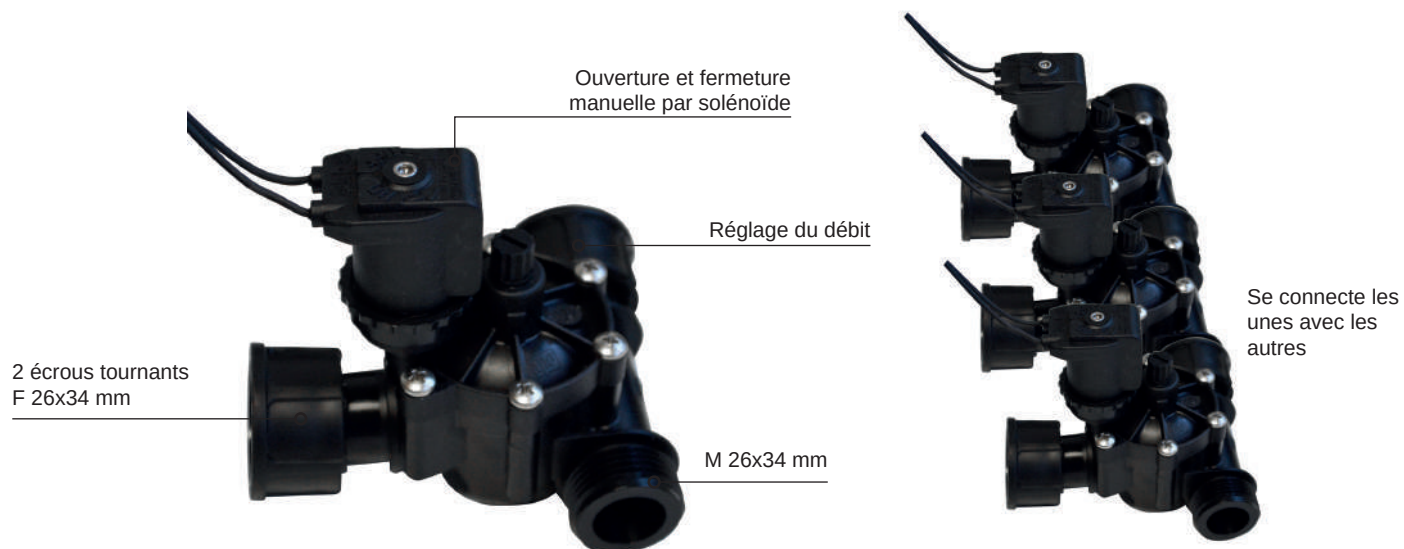

PULVÉRISATION

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PULVÉRISATEUR À BATTERIE							
			6271001W	EASY SPRAYER - Pulvérisateur à batterie	(PES1)	 6  150	

EASY SPRAYER

Pulvérisateur **À BATTERIE**
RECHARGEABLE par câble USB



<https://youtu.be/bhfbrJ3mJQ>



Présentation
6 Easy Sprayer
dans un display

Idéal pour le jardinage, les tâches ménagères, la brumisation ...

Description du produit :

Contenance : 1 litre

Matériaux :

- Buse de pulvérisation réglable 0,4mm en laiton
- Joint EPDM
- Réservoir en polyéthylène

Batterie : Lithium-ion rechargeable (3.6V, 2000mAh)

Rechargement : câble standard android cell phone USB fourni, indicateur de charge.

Autonomie de la batterie : 30L d'eau pulvérisés

Durée de rechargement : 2 heures

1 Pulvérisateur 1 litre sur batterie :

Capacité de traitement 30 x 1 litre.
Temps de charge 2 heures via câble USB fourni.

2 Pulvérisation régulée :

Grâce à sa motorisation, la pression reste constante et régulière sans aucune perte de charge, ce qui assure une application homogène du traitement.

3 Pulvérise dans toutes les positions :

Doté d'une crépine souple, le pulvérisateur Easy Sprayer pulvérise dans toutes les positions, y compris sous l'envers du feuillage, permettant une application efficace.

4 Compatible avec des produits chimiques :

Le pulvérisateur Easy Sprayer est équipé de joint EPDM qui permet le contact avec différents produits chimiques.

**STOP
COVID-19**



**En cette période de COVID-19,
nous avons tous besoin de
nous protéger.**





Le pulvérisateur sans efforts Easy Sprayer permettra d'aseptiser et de désinfecter en toute facilité vos habitations, autos, matériels, bureaux, commerces, etc ...

Les + produits

Joint EPDM : ces joints permettent le contact avec des produits chimiques : Javel, soude caustique, désinfectant, décapants, produits alcalins concentrés, nettoyeurs (shampooing auto...), etc...

Batterie lithium : pulvérisation sans efforts.
Se recharge par câble USB : 2h de charge = 30 litres de traitement

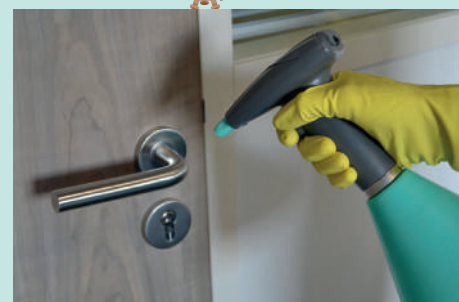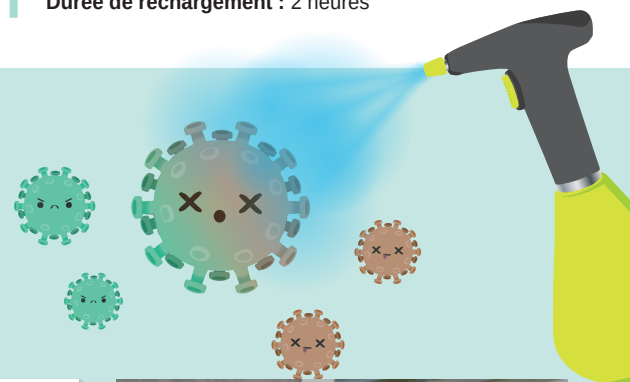

L'ARROSAGE DE SURFACE

CHOISISSEZ VOTRE RACCORD

Raccords rapides

Ø 15|12 mm

D3900BM D3903BM A3923BM

Raccords rapides


Ø 19 mm

D3910BM D3933BM A3943BM

Raccords universels

Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823

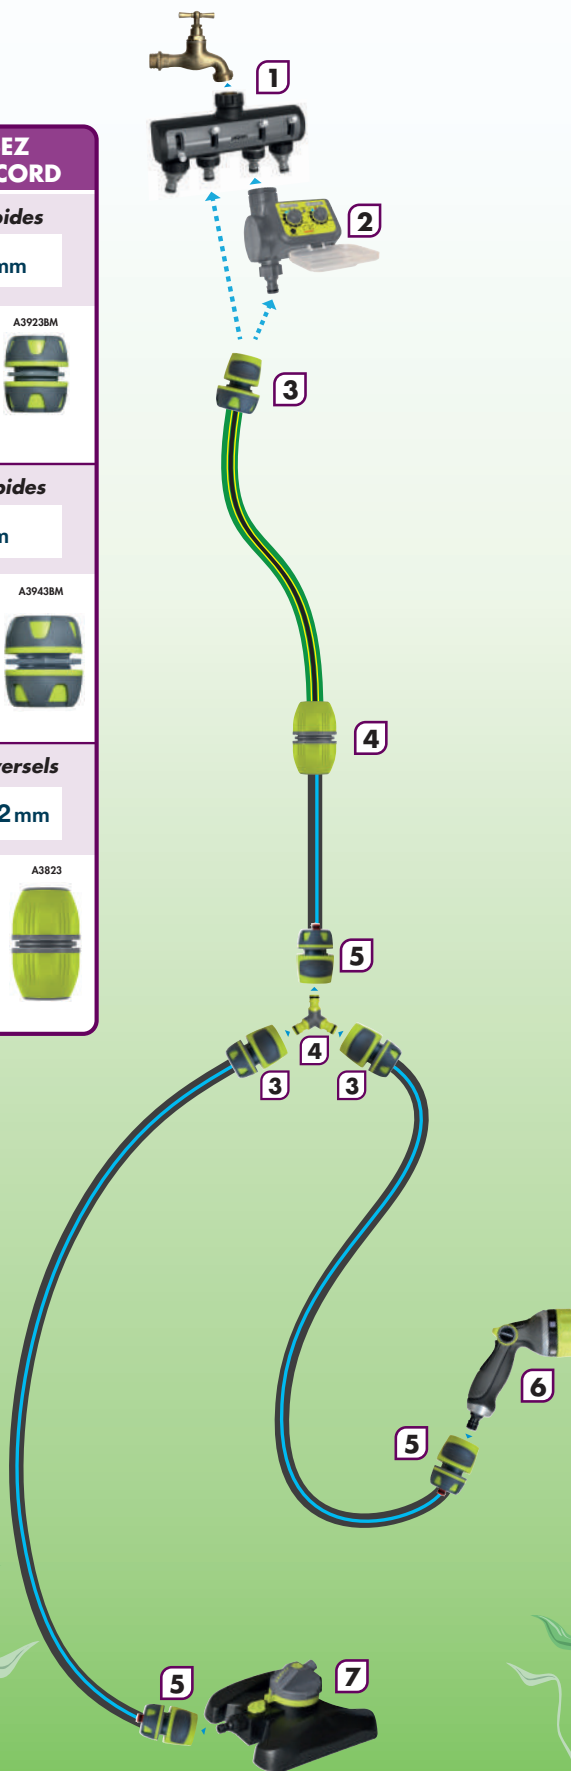

1 Je me branche au robinet

Sélecteurs :

• A8742

• A8944

Nez de robinet :

• A2974BM

• A2975BM

2 Je programme

Programmateurs :

• PNRAD

• PNR11

• PNR04BT



3 Je me raccorde

Raccords rapides :

• D3900BM

Ø 15|12 mm

• D3910BM

Ø 19 mm

Raccord rapide universel :

• A3800U

Ø 19|15|12 mm



4 Je répare, je prolonge ou je dérive

Réparateurs :

• A3923BM

Ø 15|12 mm

• A3943BM

Ø 19 mm

Réparateur universel :

• A33823U

Ø 19|15|12 mm

Dérivation Y :

• A3001BM



5 Je stoppe l'eau

Raccords **STOP** :

• D3903BM

Ø 15|12 mm

• D3933BM

Ø 19 mm

Raccord **STOP** universel :

• A3803U

Ø 19|15|12 mm



6 J'arrose et je nettoie

Pistolets en métal :

• AMT62

• AMT64

Pistolets gainés :

• AMT92

• AMT94



7 J'arrose

Arroseur oscillant :

• G8121

Tête à secteur :

• DMA45



Arroseur contour :

• DTA20



*Légers et faciles à ranger, ils ne font pas de nœuds et ne s'entortillent pas.
Tous les tuyaux et les tissus sont sertis sur les raccords.*

ELASTIC

> Usage intense



2 tailles : 7m / 15m / 25m

Garantie : 5 ans

- Revêtement polymère Premium
- Matériaux de première qualité 100 % recyclable
- Made in Europe
- Vendu avec :
 - deux raccords rapides,
 - une lance (7m) ou un pistolet 8 formes (15 et 25m).

JARDIFLEX

> Usage intense



4 tailles : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garantie : 5 ans

Qualité : PRO ★★★★★

- Tissage en mailles renforcées en dacron
- Latex 100 % naturel : 3 couches
- Vendu dans une boîte de rangement avec :
 - un nez de robinet 20x27 pour robinet de jardin,
 - un adaptateur MF pour robinet d'intérieur,
 - un raccord articulé 180° côté robinet,
 - un raccord rapide,
 - un pistolet 7 formes.

AFEXB

> Usage régulier



4 tailles : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garantie : 3 ans

Qualité : PRO ★★★

Réparabilité : 100 %

- Tissage en mailles renforcées en dacron
- Latex 100 % naturel : 3 couches.
- Vendu avec :
 - un nez de robinet 15x21 - 20x27,
 - deux raccords rapides réparables,
 - une lance d'arrosage.

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation	
• SETS TUYAUX ÉTIRABLES - RÉTRACTABLES								
> USAGE INTENSIF								
			6794103X	Set tuyau étirable polymère équipé de : 2 raccords rapides + 1 lance <i>Coloris : kaki/gris</i>	2,3 ➔ 7 m	ELASTIC7	12	
			6791014S	Set tuyau étirable polymère équipé de : 2 raccords rapides + 1 pistolet 8 formes <i>Coloris : bleu/gris</i>	5 ➔ 15 m	ELASTIC15	 6	
			6791015A	Set tuyau étirable polymère équipé de : 2 raccords rapides + 1 pistolet 8 formes <i>Coloris : gris/noir</i>	8,33 ➔ 25 m	ELASTIC25	 7	
			6794097F	Set tuyau étirable équipé de : 1 nez de robinet 20x27 + 1 adaptateur MF pour robinet d'intérieur + 1 raccord articulé 180° + 1 raccord rapide + 1 pistolet 7 formes <i>Coloris : taupe</i>	5 ➔ 15 m	JARDI-FLEX15	6  96	
			6794095Q	Set tuyau étirable équipé de : 1 nez de robinet 20x27 + 1 adaptateur MF pour robinet d'intérieur + 1 raccord articulé 180° + 1 raccord rapide + 1 pistolet 7 formes <i>2 coloris : vert anis et turquoise</i>	7,5 ➔ 22,5 m	JARDI-FLEX22	6  96	
			6794096Y		10 ➔ 30 m	JARDI-FLEX30	6  96	
			6794099W		13,5 ➔ 40 m	JARDI-FLEX40	6  72	
• SETS TUYAUX EXTENSIBLES - RÉTRACTABLES								
> USAGE RÉGULIER								
			6794115T	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage <i>Coloris : gris clair/gris</i>	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7B	 6	
			6794116B	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage <i>Coloris : taupe brun/gris</i>	5 ➔ 15 m	AFEX15B	 6	
			6794117J	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage <i>Coloris : kaki/gris</i>	7,5 ➔ 22,5 m	AFEX22B	 6	
			6791004L	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage <i>Coloris : gris anthracite/gris</i>	10 ➔ 30 m	AFEX30B	 6	
• ACCESSOIRE POUR TUYAUX EXTENSIBLES								
			6794098N	Réparateur pour tuyaux extensibles AFEX et ECOFLEX	REFEX	10  40		

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• SERPENTINS D'ARROSAGE ET ACCESSOIRES							
		6794046Q	Serpentin PU 15 m Ø 10 mm équipé de : 1 support + 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 7 formes <i>2 coloris : vert anis/taupe</i>	(DPT83)	6	 54	
		6794044A	Serpentin EVA 15 m Ø 10 mm équipé de : 2 raccords + 1 pistolet 7 formes <i>2 coloris : taupe</i>	DPT84	6	 54	
		6794040U	Serpentin PU 10 m Ø 10 mm équipé de : 1 support + 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 7 formes <i>2 coloris : vert et gris</i>	(DPT81)	6	 54	
		6794047Y	Serpentin EVA 10 m Ø 10 mm équipé de : 2 raccords + 1 pistolet 7 formes <i>2 coloris : vert anis et turquoise</i>	(DPT80)	6	 54	
		6794069B	Raccord rapide pour tuyau Ø 10 mm <i>2 coloris : taupe</i>	DPT86	 20  200		
		6794071X	Support mural pour pistolet Serpentin	(SMDPT11)	10	 180	
		6581051N	Porte tuyau pour robinet de jardin <i>2 coloris : vert anis et taupe</i>	PT14	10	 80	

> LES SERPENTINS

DPT80
EVA - 10 m



DPT84
EVA - 15 m



DPT83
PU - 15 m



• MINI-DÉVIDOIRS ÉQUIPÉS

CP 066010

		6581239X	Mini dévidoir portable 10 m Ø 10 mm équipé de : 1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 6 jets. <i>2 coloris : vert anis/taupe, taupe/turquoise</i>	MD16	 6  48		
		6581245Y	Mini dévidoir portable 10 m Ø 10 mm équipé de : 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 7 jets. <i>3 coloris : vert anis, turquoise et taupe</i>	MD19	 6  90		

> LES MINI-DÉVIDOIRS ÉQUIPÉS

MD19
10 m



MD16
10 m



Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PROGRAMMATEURS WIFI							
			6790348E	Programmeur nez de robinet Wifi 1 voie (4 x 1,5V AA) avec module Wifi <i>Coloris : blanc/noir</i>	PNR125W	2	
			6790349M	Programmeur nez de robinet Wifi 2 voies (4 x 1,5V AA) avec module Wifi <i>Coloris : blanc/noir</i>	PNR225W	2	

PNR225W - PROGRAMMEUR NEZ DE ROBINET WIFI / 2 VOIES

Entrée 36x34, réduction 20x27,
écrou tournant, avec filtre



- Application contrôlée à distance.
- Historique des programmations d'arrosage.
- IP54 : protection contre les poussières et protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
- **Commande vocale** via Google Assistant ou Amazon Alexa.
- Fonctions Manuel et Rain Delay.

Débit : 2 100 L/h
Pression de fonctionnement : 0,5 à 8 bars
Alimentation : 4 piles AA/LR06-1,5V non incluses



Tuya Smart

4,5 ★★★★★
263 k avis

Compatible avec les commandes vocales :



Google Assistant



• PROGRAMMEURS BLUETOOTH®

			6791013K	Programmeur nez de robinet Bluetooth® 4 voies (4 x 1,5V AA). <i>Coloris : gris/rouge/noir</i>	PNR04BT	4	
			6795027P	Programmeur / Temporisateur Hunter nez de robinet Bluetooth® (2 x 1,5V AA). <i>Coloris : gris/bleu</i>	(PNRBL)	2 	

PNR04BT - PROGRAMMEUR NEZ DE ROBINET BLUETOOTH® / 4 VOIES

Entrée 26x34, réduction 20x27,
écrou tournant, filtre



Programmation Bluetooth®

4 zones d'arrosage
programmables



- 4 vannes pour plusieurs zones d'arrosage.
- Programmation à distance (Bluetooth®) jusqu'à 50 mètres, facile et rapide, via son application.
- Chaque sorties est programmable indépendamment.
13 démarrages programmables de 1 à 7 jours, de 1 à 360 minutes.
- Activation du mode manuel à partir de l'appareil ou via l'application.
- Option Rain Delay, pour retarder l'arrosage en cas de pluie.

PROGRAMMATION

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PROGRAMMATEURS À PILES À AFFICHAGE DIGITAL							
			6795026G	Programmateur / Temporisateur nez de robinet affichage digital. 2 voies (2 x 1,5V AA). Compatible panneau solaire <i>Coloris : vert anis/gris</i>	PNRAD02	4	240
			6795008J	Programmateur / Temporisateur nez de robinet affichage digital. 1 voie (2 x 1,5V AA). Compatible panneau solaire <i>Coloris : vert anis/gris</i>	PNRAD	6	288
			6790347X	Programmateur nez de robinet, affichage digital, 1 voie, débitmètre intégré (2 x 1,5V AAA). <i>Coloris : vert/gris</i>	PNR125ADF	4	
			6790350A	Programmateur nez de robinet, affichage digital, 1 voie (2 x 1,5V AA). <i>Coloris : vert/gris</i>	PNR125AD	6	



Rendez vos
programmeurs
autonomes !

Connectez, en option, le PANNEAU SOLAIRE
pour programmeur ⁽¹⁾

+ installez des piles rechargeables
AA NiMH ⁽²⁾ et rendez votre
programmeur :

- + Autonome
- + Économique
- + Écologique

Les piles rechargeables :
jusqu'à **32 FOIS MOINS**
D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
que les piles jetables !



(1) PS16 : compatible avec le PNRAD et le PNRAD02

(2) Les programmeurs fonctionnent avec des piles AA LR6-1,5V mais pour une utilisation avec le panneau solaire il faut obligatoirement mettre des piles rechargeables AA NiMH.

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PROGRAMMATEURS À PILES À RÉGLAGE MÉCANIQUE							
> AVEC PRESSION							
			6795028X	Programmateur / Temporisateur nez de robinet 1 voie (2 x 1,5V AA). <i>Coloris : vert anis/gris</i>	PNRDIAL	6	
			6795009R	Programmateur / Temporisateur nez de robinet 1 voie (1 x 9 V). <i>Coloris : vert anis/gris</i>	PNR11	6  198	
> SANS PRESSION							
			6795038D	Programmateur nez de robinet 2 voies (2 x 1,5 V AA). Fonctionne sans pression 29 % recyclé <i>Coloris : taupe/gris</i>	PNR02R	4	
			6795033Q	Programmateur nez de robinet 2 voies (2 x 1,5 V AA). Fonctionne sans pression <i>Coloris : taupe/gris</i>	(PNR02B)	4  196	
			6795014K	Programmateur nez de robinet 1 voie (2 x 1,5V AA). Fonctionne sans pression <i>Coloris : taupe/gris</i>	PNR16	6  244	
• MINUTERIE D'ARROSAGE							
			6795002N	Minuterie d'arrosage 1 voie réglable de 5 à 120 mn. Entrée écrou tournant F 20x27 - Sortie M 20x27. Équipée d'un nez de robinet <i>Coloris : vert anis/gris</i>	MI06	10  40	
• ACCESSOIRES							
			6795010E	Détecteur de pluie pour tous les programmeurs hors PNRAD, PNRAD02, PNR04 et PNRBL	DP13	5  350	
			6795016A	Panneau solaire pour programmeur PNRAD et PNRAD02	PS16	2  396	

PROGRAMMATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PNR125W / PNR225W
Wifi



PNRBL
Minuteur =
programmeur Cycle =
temporisateur



PNR04BT
Bluetooth®



PNR125AD



https://youtu.be/N_NiCoc5LbE

VIDEO DE PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Ecran LCD				●
Nombre de voies	1 ou 2	1	4	1
Couvercle de protection				

BRANCHEMENT

Entrée	F 15x21 - 20x27	F 26x34- 20x27	F 15x21 - 20x27	F 20x27 - 26x34
Sortie	M 20x27	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27

RÉGLAGE / FONCTIONNEMENT

Durées d'arrosage en seconde			1 → 59		
Durées d'arrosage en minute	1 → 59	1 → 59	1 → 59	1 → 360	1 → 239
Durées d'arrosage en heure	1 → 24	1 → 6	1 → 23	1 → 6	1 → 4
Fréquences d'arrosage en seconde			1 → 59		
Fréquences d'arrosage en minute		1	1 → 59		
Fréquences d'arrosage en heure		1	1 → 23	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	6 - 8 - 12
Fréquences d'arrosage en jour	choix du(des) jour(s)	1 → 15	1 → 7	1 → 7	1 → 7 ou choix du(des) jour(s)
Fréquences d'arrosage en semaine	1	1	1	1	1
Nombres de programmations	multiples	2		1	3
OPTIONS	- Eco fonction - Historique d'arrosage - Commande vocale			- Eco fonction	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'ouverture	Membrane	Membrane	Membrane	Membrane
Pression de fonctionnement	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars
Débit maximum à 4 bars	2 100 L/h	1 800 L/h	2 520 L/h	1 320 L/h
Suspension arrosage (rain delay)	●	●	●	●
Possibilité de retarder le programme (delay)			●	
Possibilité de fonctionnement en manuel	●	●	●	
Possibilité de fonctionnement en semi-automatique	●	●	●	●
Type de piles	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AAA
Fermeture automatique de la vanne en cas d'usure des piles	●	●	●	
Témoin d'usure des piles	●	●	●	●
Garantie Fabricant	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Départ d'arrosage après avoir effectué la programmation	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée
Norme	CE	CE	CE	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PNR125ADF



PNRAD



<https://youtu.be/fyjm4pTBts>



PNRAD02



PNR11



PNRDIAL



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>



PNR16



PNR02B / PNR02R

●	●	●				
1	1	2	1	1	1	2
	●	●	●		●	●

F 20x27 - 26x34	F 20x27	F 20x27	F 26x34- 20x27	F 20x27	F 20x27	F 20x27
M 20x27	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable

	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	5 - 10 - 30	5 - 10 - 15 - 20		
1 → 239	1 → 360	1 → 360	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120
1 → 4 et/ou choix du débit 1 → 9999 L	1 → 6	1 → 6	1	1	1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2
	10 - 30	10 - 30	30	30		
	1 - 3 - 5	1 - 3 - 5	1 - 3			
12	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	12 - 24	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72
1 → 7	1 → 7	1 → 7	1 - 2 - 3 - 7	1	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7
1	1	1	1		1	1
1	1	1	1	1	1	1
- Débitmètre - Historique de la consommation d'eau	- Prise pour panneau solaire	- Prise pour panneau solaire	- Prise pour détecteur de pluie	- Prise pour détecteur de pluie	- Prise pour détecteur de pluie	- PNR02B : Prise pour détecteur de pluie

Membrane	Membrane	Membrane	Membrane	Membrane	Vanne motorisée	Vanne motorisée
0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0 → 8 bars	0 → 8 bars
1 320 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1160 L/h	PNR02B : 1160 L/h PNR02R : 1398 L/h
●	●	●				
	●	●	●		● (modèle 2025)	●
	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●		●	●
2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	1 x 9 volts	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA
	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Différé : proportionnel à la fréquence choisie	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

RACCORDS DE SURFACE

Visuel

Référence
Client

Gencod

Code
Article

Désignation

Cdt

Sur/Cdt

Présentation

GAMME "RECYCLED"

Gamme en ABS recyclé



• NEZ DE ROBINET RECYCLÉS

		6790055X	Nez de robinet 20x27 articulé 99% recyclé	A2978R	10				
		6790056E	Nez de robinet 20x27 – 15x21 97 % recyclé	A2975R	10				
		6790057M	Nez de robinet 26x34 – 20x27 97 % recyclé	A2974R	10				

• RACCORDS AUTOMATIQUES RECYCLÉS

		6790058U	Raccord rapide Ø 15 m 98 % recyclé	A3900R	10				
		6790059C	Raccord rapide stop Ø 15 m 97 % recyclé	A3903R	10				
		6790061Y	Réparateur Ø 15 mm 100 % recyclé	A3923R	10				
		6790062F	Raccord rapide Ø 19 mm 98 % recyclé	A3910R	10				
		6790063N	Raccord rapide stop Ø 19 mm 97 % recyclé	A3933R	10				
		6790064W	Réparateur Ø 19 mm 100 % recyclé	A3943R	10				

• ACCESSOIRE RECYCLÉ POUR RACCORDS AUTOMATIQUES

		6790067T	Accoupleur 99 % recyclé	A2923R	10				
---	---	----------	----------------------------	--------	----	--	--	--	---

• LANCE D'ARROSAGE RECYCLÉ

		6790068B	Lance avec vannette 91 % recyclé	A2415R	10				
--	---	----------	-------------------------------------	--------	----	--	--	--	---

• PISTOLETS PLASTIQUES RECYCLÉS

		6790070X	Pistolet plastique 7 jets 68 % recyclé	APT30R	10				
		6790071E	Pistolet plastique jet réglable 68 % recyclé	APT22R	10				

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• SÉLECTEUR MÉTAL GAINÉ SUR CARTE							
			6791427T	Sélecteur 2 sorties fileté laiton gainé. Entrée F 20x27 – 2 sorties M 20x27	A8466	10  40	
• SÉLECTEURS PLASTIQUE SUR CARTE							
			6791011U	Sélecteur 4 sorties fileté avec nez de robinet. Entrée métal gainée F 20x27. 4 sorties M 20x27 équipées de 2 nez de robinet + 2 nez de robinet orientables. <i>Coloris : noir/gris</i>	A8944	6	
			6791012C	Sélecteur 2 sorties fileté avec nez de robinet. Entrée métal gainée F 20x27. 2 sorties M 20x27 équipées de 1 nez de robinet + 1 nez de robinet orientable. <i>Coloris : noir/gris</i>	A8742	6	
			6790038G	Sélecteur 2 sorties embouts automatiques Entrée F 20x27 <i>Coloris : taupe/gris</i>	A3945	10  200	
• SÉLECTEURS PLASTIQUE SEMI VRAC							
			6790337Q	Sélecteur 4 sorties Entrée F 20x27 – 4 sorties M 20x27 <i>Coloris : taupe/gris</i>	D7940	10  40	
			6790235U	Sélecteur 2 sorties fileté Entrée F 20x27 - 2 sorties M 20x27 <i>Coloris : taupe/gris</i>	D7740	10  200	
• NEZ DE ROBINET SUR CARTE							
			6790014N	Adaptateur rapide pour robinet d'intérieur avec filtre F 22x1 – M 24x1 <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A2977	10  40	
			6790023M	Nez de robinet 26x34 - 20x27 coudé et articulé <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A2976	10  100	
			6791202G	Nez de robinet 20x27	A9311	5	
			6790278T	Nez de robinet bi-matière 20x27 - 15x21 <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(A2975BM)	10  200	
			6791203P	Nez de robinet 26x34	A9312	5  50	
			6790277L	Nez de robinet bi-matière 26x34 <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(A2974BM)	10  200	
• NEZ DE ROBINET SEMI VRAC							
			6790201U	Nez de robinet 15x21 <i>Coloris : gris anthracite</i>	D2973	10  500	
			6790203K	Nez de robinet 20x27 <i>Coloris : gris</i>	D2975	10  500	
			6790202C	Nez de robinet 26x34 <i>Coloris : noir</i>	D2974	10  500	

CLASSIFICATION DES RACCORDS :

-  Automatique
-  3 points
-  Bi-matière
-  Système lock
-  Universel



Système lock :
Permet de bloquer les griffes du raccord pour une meilleure tenue à la pression.

Système stop :
Si aucun terminal n'est connecté au raccord, l'eau ne s'écoule pas.
Si on connecte un terminal au raccord, l'eau s'écoule.



PLV 2248722W p.91

• RACCORDS AUTOMATIQUES UNIVERSELS BI-MATIÈRE AVEC LOCK

										
			6790013F	Raccord universel articulé 180° bi-matière avec système lock <i>Coloris : vert anis/taupe</i>	(A3802U)	10		40		
			6790007E	Raccord rapide universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock. <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A3800U	10		100		
			6790265P		D3800U	10		100		
			6790051R	Raccord rapide universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock. <i>Coloris : bleu/gris</i>	D3800UB	10		100		
			6790008M	Raccord rapide stop universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock <i>Coloris : vert anis/gris – stop rouge</i>	A3803U	10		100		
			6790266X		D3803U	10		100		
			6790052Z	Raccord rapide stop universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock <i>Coloris : bleu/gris – stop rouge</i>	D3803UB	10		100		
			6790009U	Réparateur universel 12/15/19 mm bi-matière <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A3823U	10		100		
			6790267E		D3823U	10		100		

• RACCORDS AUTOMATIQUES BI-MATIÈRE

										
			6790261J	Raccord rapide bi-matière 15 mm. <i>Coloris : vert anis/gris</i>	D3900BM	10		100		
			6790253S	Raccord rapide stop bi-matière 15 mm <i>Coloris : vert anis/gris – stop rouge</i>	(A3903BM)	10		100		
			6790263Z		D3903BM	10		100		
			6790259N	Réparateur - jonction bi-matière 15 mm <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(A3923BM)	10		200		
			6790262R	Raccord rapide bi-matière 19 mm. <i>Coloris : vert anis/gris</i>	D3910BM	10		100		


Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6790254A	Raccord rapide stop bi-matière 19 mm. <i>Coloris : vert anis/gris — stop rouge</i>	(A3933BM)	10  100	
			6790264G		D3933BM	10  100	
			6790260B	Réparateur - jonction bi-matière 19 mm <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(A3943BM)	10  200	
			6791009Z	Raccord rapide bi-matière M 20x27 <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A3915BM	10	
			6791010M	Raccord rapide bi-matière F 20x27 <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A3917BM	10	

• RACCORDS AUTOMATIQUES PLASTIQUE



			6790270H	Raccord rapide 15 mm. <i>Coloris : taupe/gris</i>	D3900	10  400	
			6790272Y	Raccord rapide STOP 15 mm. <i>Coloris : taupe/gris</i>	D3903	10  400	
			6790274N	Réparateur - jonction 15 mm. <i>Coloris : taupe/gris</i>	D3923	10  800	
			6790271Q	Raccord rapide 19 mm. <i>Coloris : taupe/gris</i>	D3910	10  400	
			6790273F	Raccord rapide STOP 19 mm. <i>Coloris : taupe/gris</i>	D3933	10  400	
			6790021X	Réparateur - jonction 19 mm. <i>Coloris : taupe/gris</i>	(A3943)	10  200	
			6790275W		D3943	10  400	
			6790255H	Raccord rapide M 20x27. <i>Coloris : taupe/gris</i>	(A3915)	10  80	
			6790256Q	Raccord rapide F 20x27. <i>Coloris : taupe/gris</i>	(A3917)	10  100	
			6790065D	Raccord automatique double	A3939	10	

• ACCESSOIRES POUR RACCORDS AUTOMATIQUES

			6790026K	Adaptateur mâle 20x27. <i>Coloris : gris</i>	A2906	10  100	
			6790226W		D2906	10  600	
			6790258F	Accoupleur bi-matière <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(A2923BM)	10  200	
			6790276D	Accoupleur <i>Coloris : gris</i>	D2923	10  400	
			6790279B	Dérivation Y bi-matière <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A3001BM	10  200	

RACCORDS DE SURFACE

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6790005P	Dérivation Y automatique. <i>Coloris : gris</i>	(A3001)	10 	
			6790205A		D3001	10 	
			6790018T	12 joints 20x27.	A2970	10 	
			6790019B	20 joints toriques pour embouts auto.	A2980	10 	

• LANCES D'ARROSAGE

			6790042S	Lance d'arrosage bi-matière avec vannette <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(A2415BM)	10 	
			6790284U	Lance d'arrosage bi-matière <i>Coloris : vert anis/gris</i>	D2414BM		
			6790240N	Lance d'arrosage. <i>Coloris : taupe/gris</i>	D2414	10 	

• RACCORDS GROS DÉBIT

			6790280P	Nez de robinet 26x34 gros débit <i>Coloris : noir</i>	A2979GD	10 	
			6790281X	Raccord rapide Ø 25mm gros débit <i>Coloris : orange/noir</i>	A3920GD	10 	
			6790283M	Réparateur Ø 25mm gros débit <i>Coloris : orange/noir</i>	A2924GD	10 	



Nez de robinet classique



Nez de robinet gros débit

Les raccords automatiques « gros débit » permettent de relier votre pompe ou votre arrivée d'eau à un long tuyau de Ø 19 mm ou 25 mm et ceci avec un minimum de perte de pression.

			6790282E	Lance d'arrosage gros débit <i>Coloris : orange/noir</i>	A2416GD	10 	
			6790217X	Set de base gros débit équipé de : 1 lance + 2 raccords rapides Ø 19 mm + 1 nez de robinet 26x34 <i>Coloris : gris/noir</i>	SDB19	10 	
			6790218E	Set de base gros débit équipé de : 1 lance + 2 raccords rapides Ø 25 mm + 1 nez de robinet 26x34 <i>Coloris : orange/noir</i>	SDB25	10 	

• RACCORDS TRADITIONNELS LAITON SUR CARTE

			6792091B	Raccord 1 pièce laiton Ø 15 mm 20x27	(A9922)	10 	
			6792092J	Raccord 1 pièce laiton Ø 19 mm 20x27	(A9923)	10 	
			6792094Z	Raccord 1 pièce laiton Ø 25 mm 26x34	(A9925)	5 	
			6792071N	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 15 mm 20x27	(A9912)	10 	
			6792074L	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 25 mm 26x34	(A9915)	10 	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6792031M	Raccord 3 pièces à oreilles Ø 15 mm 20x27	(A9962)	10  100	
			6792032U	Raccord 3 pièces à oreilles Ø 19 mm 20x27	(A9963)	10  100	
			6792111E	Jonction cannelée Ø 15 mm	(A9942)	10  100	
			6792051A	Lance d'arrosage Ø 15 mm 20x27	(A9982)	10  100	
			6792052H	Lance d'arrosage Ø 19 mm 20x27	(A9983)	10  100	
			6792021F	Robinet de jardin. Entrée 15x21 - Sortie 20x27	(A9990)	10  100	

• RACCORDS TRADITIONNELS LAITON SEMI-VRAC

			6792471K	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 15 mm 20x27	(D9912)	10  500	
			6792472S	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 19 mm 20x27	(D9913)	10  500	

• COLLIERS DE SERRAGE

			6792220J	2 colliers largeur 8mm Ø 11 au 15 mm	A9110	10  250	
			6792222Z	2 colliers largeur 8mm Ø 15 au 21 mm	A9111	10  100	
			6792224P	2 colliers largeur 8mm Ø 19 au 27 mm	A9112	10  100	
			6792226E	2 colliers largeur 8mm Ø 25 au 35 mm	A9113	10  100	
			6792227M	2 colliers largeur 8mm Ø 33 au 51 mm	A9114	10  100	

• ROBINETS DE JARDIN POLYPRO SEMI-VRAC

			7794105N	Robinet de jardin à sphère 15x21 - 20x27	D9995	10	
			7794106W	Robinet de jardin à sphère 20x27 - 20x27	D9996	10	
			7794107D	Robinet de jardin à sphère 20x27 - 26x34	D9997	10	

TERMINAUX

Visuel Référence Client Gencod Code Article Désignation Cdt Sur/Cdt Présentation



Les cartes permettent aux clients de prendre en main les pistolets afin de tester leur ergonomie avant achat

intuitive
PREMIUM

POUR UNE
IMPLANTATION
SIMPLIFIÉE
Présentation carte
brochable dans un
display empilable.



UN CODE COULEUR POUR 4 GAMMES :

GAMME INTUITIVE PREMIUM

> Usage intensif
Utilisation simplifiée,
métal.



GAMME RECYCLED

> Usage régulier
Gâchette avant, ABS
recyclé



GAMME PROFESSIONNELLE

> Usage intensif
Gâchette avant, métal.



GAMME TRADITIONNELLE

> Usage régulier
Gâchette arrière.



GAMME ERGONOMIQUE


> Usage régulier
Tri-matière



• PISTOLETS MÉTAL GAINÉS « PREMIUM » SUR CARTE

> GAMME INTUITIVE PREMIUM

		6791007J	Pistolet de lavage et d'arrosage métal gainé, 6 jets dont 1 jet rotatif <i>Coloris: rouge/noir/gris</i>	AMT104	10				
		6791006B	Pistolet de lavage métal gainé, jet rotatif réglable <i>Coloris: vert anis/noir/gris</i>	AMT102	10				

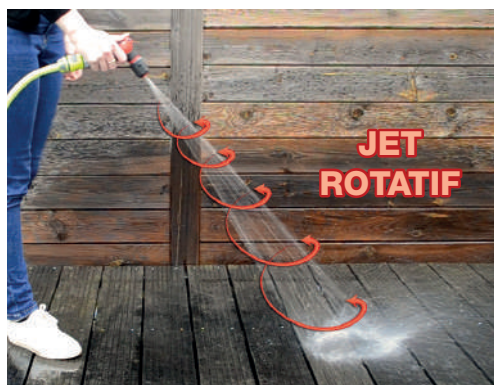

PISTOLETS DE LAVAGE / ARROSAGE

Des travaux de nettoyage ? Éliminez la saleté et les débris à l'aide du jet à rotation rapide des pistolets de lavage.

Ressentez la puissance générée par ce jet innovant pour un nettoyage plus rapide tout au long de la saison.

La gâchette 3 en 1 permet une prise en main optimale du pistolet, le rendant plus confortable et sans effort.

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6794001B	Pistolet métal gainé système 3 en 1 5 jets <i>Coloris : vert anis/noir/gris</i>	AMT94	 10	
			6794000T	Pistolet métal gainé système 3 en 1 jet réglable <i>Coloris : vert anis/noir/gris</i>	(AMT92)	 10	
			6794030N	Pistolet métal gainé control pouce 3 jets <i>Coloris : vert anis/noir/gris</i>	(AMT2162)	10	

• PISTOLETS PLASTIQUES « RECYCLED » SUR CARTE

> GAMME RECYCLED

			6790070X	Pistolet plastique 7 jets 68 % recyclé <i>Coloris : gris/noir</i>	APT30R	10	
			6790071E	Pistolet plastique jet réglable 68 % recyclé <i>Coloris : gris/noir</i>	APT22R	10	

• PISTOLETS MÉTAL GAINÉS « PRO » SUR CARTE

> GAMME PROFESSIONNELLE

			6794076K	Pistolet métal gainé 8 jets <i>Coloris : métal brossé/noir</i>	AMT64	10  50	
			6794075C	Pistolet métal gainé jet réglable <i>Coloris : métal brossé/noir</i>	AMT62	10  50	

• PISTOLETS GAINÉS « TRADI » SUR CARTE

> GAMME TRADITIONNELLE

			6794004Z	Pistolet métal gainé 7 jets <i>Coloris : métal brossé/noir</i>	(AMT30)	10  40	
			6794005G	Pistolet métal gainé jet réglable <i>Coloris : métal brossé/noir</i>	(AMT22)	10  40	
			6794112W	Pistolet plastique gainé double gomme 7 jets <i>Coloris : bleu/gris</i>	APT33	10  40	
			6794111N	Pistolet plastique gainé double gomme jet réglable <i>Coloris : bleu/gris</i>	APT23	10  40	

• PISTOLETS GAINÉS « TRADI » SEMI VRAC

> GAMME TRADITIONNELLE

			6794064N	Pistolet métal gainé double gomme 7 jets <i>Coloris : vert anis/taupe</i>	DMT74	 15	
			6794063F	Pistolet métal gainé double gomme jet réglable <i>Coloris : vert anis/taupe</i>	DMT72	 25	
			6794014F	Pistolet plastique gainé 7 jets <i>2 coloris : taupe/gris et vert anis/gris</i>	DPT30	10  60	
			6794017D	Pistolet plastique gainé jet réglable <i>2 coloris : taupe/gris et vert anis/gris</i>	DPT22	10  100	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PISTOLETS « ERGO » SUR CARTE							
> GAMME ERGONOMIQUE							
			6790069J	Pistolet plastique 6 jets avec gâchette 3 en 1, pour une grande surface d'arrosage <i>Coloris : bleu/gris</i>	APT88	10	
			6794114L	Pistolet plastique gainé 10 jets avec gâchette 3 en 1 <i>Coloris : vert anis/gris</i>	APT84	10  60	
• SETS D'ARROSAGE SUR CARTE							
			6790066L	Set complet (1 sélecteur 2 circuits + 2 raccords automatiques Ø 15 + 2 raccords automatiques stop Ø 15 + 1 pistolet 10 jets + 1 asperseur sur pic) <i>Coloris : vert anis/taupe</i>	(SC18)	 6  168	
			6794110F	Set de base 12/15/19 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord BM universel + 1 raccord BM universel stop + 1 pistolet plastique gainé 7 jets) <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A3930RU	10  60	
			6790089X	Set de base 12/15/19 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord BM universel + 1 raccord BM universel stop + 1 pistolet plastique gainé 8 jets) <i>Coloris : vert anis/taupe</i>	A2930RU	10  60	
			6790285C	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord BM 15 mm + 1 raccord BM stop 15 mm + 1 lance BM) <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(SDB15BM)	10  80	
			6790287S	Set de base 19 mm (1 nez de robinet 20x27 - 26x34 + 1 raccord BM 19 mm + 1 raccord BM stop 19 mm + 1 lance BM) <i>Coloris : vert anis/gris</i>	(SDB19BM)	10  80	
• SETS D'ARROSAGE SEMI-VRAC							
			6790094Q	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord 15mm + 1 raccord stop 15mm + 1 pistolet plastique gainé 7 jets) <i>Coloris : taupe/gris</i>	SDB30	10  60	
			6790095Y	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21-20x27 + 1 raccord 15mm + 1 raccord stop 15mm + 1 pistolet plastique gainé jet réglable) <i>Coloris : taupe/gris</i>	SDB22	10  60	
			6790096F	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21-20x27 + 1 raccord 15mm + 1 raccord stop 15mm + 1 lance plastique) <i>Coloris : taupe/gris</i>	SDB14	10  100	
• LANCES FLORALES							
			6790343R	Lance florale orientable télescopique (71 cm - 95 cm) 6 jets <i>Coloris : bleu/gris</i>	DPT88	12	
			6794057E	Lance florale orientable télescopique (69 cm - 102 cm) 8 jets <i>Coloris : vert anis/gris</i>	DPT78	12  255	
			6794079H	Lance courte orientable 50 cm 10 jets <i>Coloris : vert anis/gris</i>	DPT69	10  50	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt			Présentation
• BROSSES DE LAVAGE									
			6790339F	Brosse de lavage rotative en micro-fibre, avec réservoir à savon. Hauteur : 1m	AMT115	4			
			6790340T	Brosse de lavage télescopique (91 cm - 160 cm). Vendue avec 2 brosses (1 poils souples et 1 poils durs).	AMT116	4			
• ARROSEUR CONTOUR									
			6793037M	Arroseur à turbine - 2 jets <i>Coloris : vert anis/noir/gris</i>	DTA20	 6			
• ARROSEURS OSCILLANTS									
			6793280C	Arroseur oscillant métal 19 buses <i>Coloris : vert anis/noir/gris</i>	G8121	6			
			6793271D	Arroseur oscillant 18 buses <i>Coloris : taupe/gris</i>	(G8109)	6  126			
			6793270W	Arroseur oscillant 15 buses <i>Coloris : taupe/gris</i>	(G8107)	10  280			
• ARROSEURS ROTATIFS									
			6793044W	Turbine de surface 4 jets sur pic passant métal <i>Coloris : vert anis/noir/gris</i>	DTA21	 8			
			6793032Z	Turbine de surface plastique 2 jets sur pic passant <i>Coloris : taupe/gris</i>	DTA12	12  48			
			6793042F	Arroseur rotatif 3 bras sur embase <i>Coloris : taupe/gris</i>	DG8104	8  48			
• ARROSEURS JETS FIXES									
			6793040Q	Arroseur statique 8 formes <i>Coloris : taupe/gris</i>	DG8128	10  480			
			6793041Y	Arroseur 9 jets sur pic passant plastique <i>Coloris : taupe/gris</i>	DPA07	 20  320			
			6793043N	Arroseur circulaire <i>Coloris : taupe/gris</i>	AC11	10  840			

TERMINAUX

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation	
• ARROSEURS GRANDES PORTÉES								
			6790073U	Asperseur métal sur pic passant métal avec appui pied <i>Coloris : gris</i>	DMA46	10		
			6793061L	Asperseur métal sur pic passant métal <i>Coloris : métal brossé/gris</i>	DMA45	10  60		
			6793053U	Asperseur métal <i>Coloris : métal brossé</i>	DMA32	10  50		
			6793062T	Asperseur plastique sur pic passant plastique <i>Coloris : taupe/gris</i>	DPA45	10  60		
			6793050X	Asperseur plastique <i>Coloris : taupe/gris</i>	DPA32	10  60		
• ACCESSOIRES POUR ARROSEURS GRANDES PORTÉES								
			6793071S	Pic passant métal	DMA34	10  80		
			6793070K	Pic passant plastique <i>Coloris : taupe/gris</i>	DPA34	10  100		
• ARROSEURS SOUPLES								
			6412500E	Trifog Largeur d'arrosage maxi à 4 bars : 1,5m	7,5 m	6412500E	10  400	
			6412510L		15 m	6412510L	10  270	
• DOUCHE DE JARDIN								
			6794061Q	Douche de jardin sur pied/trépied	DJ12	12  72		

CIRCULAIRES		Angle réglable	Portée à 2 bars	Consommation à 2 bars	Portée à 4 bars	Consommation à 4 bars
	DTA21	30 → 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
	DTA12	30 → 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
	DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
	AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
	DTA20	20 → 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
	DMA46 / DMA45 / DMA32	30 → 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
	DPA45 / DPA32	30 → 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h

RECTANGULAIRES		Nombre de buses	Portée à 2 bars	Consommation à 2 bars	Portée à 4 bars	Consommation à 4 bars
	G8121	11 → 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
	G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
	G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h

MULTI-FORMES		Type de formes	Portée à 2 bars	Consommation à 2 bars	Portée à 4 bars	Consommation à 4 bars
	DG8128	Plein cercle 	Ø 7,6 m	594 L/h	Ø 9 m	894 L/h
		Cercle intérieur 	Ø 5 m	594 L/h	Ø 6,5 m	900 L/h
		Cercle extérieur 	Ø 1,1 m	642 L/h	Ø 1,7 m	990 L/h
		Demi-cercle 	Ø 10 m	642 L/h	Ø 11,5 m	990 L/h
		Rectangle 	7 x 5 m	564 L/h	8 x 5 m	858 L/h
		Carré 	6,5 x 4,5 m	612 L/h	8 x 5,5 m	906 L/h
		Bande 	7 x 1 m	624 L/h	8,5 x 1 m	936 L/h
		Côté de bande 	7,2 x 2 m	450 L/h	8 x 2 m	666 L/h
	DPA07	Plein cercle 	Ø 6,4 m	462 L/h	Ø 9 m	708 L/h
		Cercle intérieur 	Ø 3 m	408 L/h	Ø 5 m	648 L/h
		Cercle extérieur 	Ø 1 m	534 L/h	Ø 1,8 m	834 L/h
		Demi-cercle 	Ø 10 m	384 L/h	Ø 10 m	642 L/h
		Rectangle 	9 x 1 m	462 L/h	12 x 1 m	732 L/h
		Carré 	Ø 4,8 m	444 L/h	Ø 7 m	648 L/h
		Demi-carré 	Ø 7,4 m	408 L/h	Ø 11,2 m	336 L/h
		Bande 	13,5 x 3 m	300 L/h	18,8 x 3 m	474 L/h
		Côté de bande 	6 x 1,6 m	318 L/h	8,5 x 2 m	504 L/h

TUYAUX ET DÉVIDOIRS

CP 066010 / 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
--------	------------------	--------	--------------	-------------	-----	---------	--------------

• TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS 5 COUCHES PRO



		5134202L	Tuyau d'arrosage tricoté 5 couches Ø 15mm	25 m	PRO1525	1		36		
		5134204B		50 m	PRO1550	1		20		
		5134261S	Tuyau d'arrosage tricoté 5 couches Ø 19mm	25 m	PRO1925	1		42		
		5134264Q		50 m	PRO1950	1		24		

• TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS 3 COUCHES SMART




		5134052H	Tuyau d'arrosage tricoté 3 couches Ø 15mm	25 m	SMART 1525	1		36		
		5134054Y		50 m	SMART 1550	1		30		
		5134062P	Tuyau d'arrosage tricoté 3 couches Ø 19mm	25 m	SMART 1925	1		42		
		5134064E		50 m	SMART 1950	1		24		

• TUYAUX D'ARROSAGE GUIPÉS ECO




		5133752R	Tuyau d'arrosage guipé Ø 15mm	20 m	ECO1520	1		138		
		5133762Y	Tuyau d'arrosage guipé Ø 19mm	20 m	ECO1920	1		108		

PRO ★★★★★
TRICOTÉ - 5 COUCHES



SMART ★★★
TRICOTÉ - 3 COUCHES



ECO ★★
GUIPÉ



Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation			
• TUYAUX D'ARROSAGE LÉGERS										
			6781101Q	Set tuyau Superlight équipé de : 1 raccord BM 15 mm + 1 raccord BM stop 15 mm. <i>Coloris : verts anis/gris</i>	15 m	SUPER LIGHT15	 7			
			6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22	 4			
			6781103F	Set tuyau Light équipé de : 1 raccord BM 19 mm + 1 raccord BM stop 19 mm. <i>Coloris : bleu/gris</i>	20 m	(LIGHT20)	2			
			6781104N		30 m	(LIGHT30)	2			



SUPERLIGHT Ø 15 mm

Tuyau équipé

- 1 tuyau extra-léger
- 1 raccord rapide bi-matière Ø 15 mm
- 1 raccord rapide Stop bi-matière Ø 15 mm



15 m




22,5 m



LIGHT Ø 19 mm

Tuyau équipé

- 1 tuyau extra-léger
- 1 raccord rapide Ø 19 mm
- 1 raccord rapide Stop Ø 19 mm



20 m



30 m



• DÉVIDOIRS À ENROULEMENT AUTOMATIQUE										
		6581226S	Dévidoir mural rétractable (1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 3 raccords rapides + 1 lance d'arrosage)	Ø 12,5mm 35 m	NICO- REEL35	1	 12			
		6581225K	Dévidoir mural rétractable (1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 2 raccords rapides + 1 lance d'arrosage)	Ø 12,5mm 20 m	NICO- REEL20	2	 28			

• DÉVIDOIRS ÉQUIPÉS										
		 3 283460 109521	6581221E	Dévidoir à pédale 1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 3 raccords rapides + 1 pistolet 6 jets	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2	 12		
		 3 283460 111098	6581173X	Dévidoir à pédale 1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 4 raccords rapides + 1 pistolet 6 jets	Ø 12,5 mm 25 m	DEVP25	2			

• DÉVIDOIRS PLASTIQUE NON ÉQUIPÉS									
		 3 283460 075130	6581222M	Chariot dévidoir capacité 60 m Ø 15 mm <i>Coloris : taupe</i>	STANDARD	6	 48		
		 3 283460 021748	6581050F	Sellette plastique murale capacité 25 m Ø 15 mm <i>2 coloris : vert anis et taupe</i>	SP700	10	 40		

[illegible]

Type plantations	Moitié Nord	Moitié Sud
Laitue	1 L/jour	1,5 L/jour
Pomme de terre	1,5 L/jour	2,25 L/jour
Tomate	1,75 L/jour	3,5 L/jour
Aubergine	1,75 L/jour	3,5 L/jour
Fleurs	2,5 L/jour	5 L/jour
Végétaux	1,5 L/jour	3 L/jour

1 Goutteurs et micro-asperseurs

 L9206

0
6L/h
1 BAR

Ø 4x6 mm
Ø 13x16 mm

	2L/h	
	4L/h	
	8L/h	

D1215	2L/h	Ø 4 x 6 mm Ø 13 x 16 mm
L9227/L9226	0 40L/h 1 BAR	Ø 4 x 6 mm Ø 13 x 16 mm

The diagram illustrates the range of motion for two types of equipment: Micro-aspirateurs and Brummateurs. The Micro-aspirateurs (L9242, L9240, L9245) are shown with their respective rotation angles: 90°, 180°, and 360°. The Brummateurs (L9500, L9350) are shown with a 360° rotation. The diagram also indicates the dimensions of the spray nozzles: Ø 4x6 mm and Ø 13x16 mm.

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
--------	------------------	--------	--------------	-------------	-----	---------	--------------

Pour une plus grande visibilité en rayon : un code couleur

La gamme a été pensée pour pouvoir être implantée soit recto, soit verso.

DÉPART



CONDUITE PRINCIPALE Ø 16 MM



CONDUITE SECONDAIRE Ø 6 MM



GOUTTEURS ET MICRO ASPERSEURS



• DÉPART SUR CARTE

CP 094060

		6350018X	Régulateur de pression F 20x27 - M 20x27 Régule la pression à 1 bar	L9040	10				
		6350016G	Branchement cannelé F 20x27 - Ø 16 mm	L9005	10				
		6350006A	Raccord rapide M 20x27 + raccord F 20x27 - Ø 16 mm	L9009	10				
		6350017P	2 adaptateurs automatiques cannelés Ø 16 mm	L9007	10				
		6790006X	Vanne de contrôle de débit 5 positions Entrée embout automatique - Sortie M 20x27	A3948	10	120			
		6351123A	Compteur débit d'eau Entrée F 20x27 - Sortie M 20x27 Compteur journalier et compteur total	(L8046)	5	20			

• DÉPART - FILTRATION SEMI VRAC

		6350013J	Branchement extra cannelé F 20x27 x Ø 16 mm	D1005	10	300			
		6350601U	Filtre / Régulateur de pression M 20x27 - M 20x27. Régule la pression à 1 bar environ pour une pression maximum en amont de 4 bars	D1043	10				
		6350014R	Filtre + bouchon d'entretien M 20x27 - M 20x27	D1030	10	50			
		6771240L	Adaptateur FF 20x27 écrou tournant	D8069	10	100			
		6351006E	Régulateur de pression F 20x27 - M 20x27 Régule la pression à 1,38 bars	D1042	10				
		6350011T	Régulateur de pression F 20x27 - M 20x27 Régule la pression à 1 bar	D1040	10	100			

• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE SUR CARTE

CP 094060

		6350020S	2 adaptateurs M 20x27 x Ø 16 mm.	L9066	10				
--	--	----------	----------------------------------	-------	----	--	--	--	--

ARROSAGE LOCALISÉ

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6350021A	4 té cannelés Ø 16 mm.	L9071	10	
			6350022H	10 té cannelés Ø 16 mm.	L907110	10	
			6350023Q	4 jonctions cannelées Ø 16 mm .	L9076	10	
			6350024Y	10 jonctions cannelées Ø 16 mm.	L907610	10	
			6350025F	4 coudes cannelés Ø 16 mm.	L9081	10	
			6350026N	10 coudes cannelés Ø 16mm.	L908110	10	
			6350027W	2 croix cannelées Ø 16 mm	L9085	10	
			6350028D	4 bouchons cannelés Ø 16 mm.	L9086	10	
			6350029L	10 bouchons cannelés Ø 16 mm.	L908610	10	
			6350030Z	Vanne d'arrêt Ø 16 mm x Ø 16 mm.	L9280	10	
			6350031G	Vanne d'arrêt M 20x27 x Ø 16 mm.	L9281	10	
			6350032P	5 piquets de maintien Ø 16 mm / Ø 20 mm. Hauteur : 15 cm	L9090	10	
			6350033X	10 colliers de serrage Ø 16 mm.	L909610	10	

• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE EN SACHET

			6350575Q	5 té cannelés Ø 16 mm.	D1071-5	10	 100	
			6350585X	5 coudes cannelés Ø 16 mm.	D1081-5	10		
			6350570C	5 jonctions cannelées Ø 16 mm.	D1076-5	10	 400	
			6350580J	5 bouchons cannelés Ø 16 mm.	D1086-5	10		
			6350565J	10 colliers de serrage Ø 16 mm.	D1096-10	10		

• PIQUETS CONDUITE PRINCIPALE

			6350076W	10 piquets longs de maintien Ø 16 mm / Ø 20 mm Hauteur : 30 cm	D1093	10		
--	--	---	----------	---	-------	----	--	---

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6350161G	10 piquets de maintien Ø 16 mm / Ø 20mm. Hauteur : 15 cm	D1090	10  500	
		VRAC	6720001L	100 piquets de maintien Ø 16 mm / Ø 20 mm Hauteur : 15 cm	1090V	100  500	

• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE Ø 16 EXTRA SEMI-VRAC

CP 094060

			6350075N	Branchement extra Ø 16 mm x M 20x27	D1015	10		
			6350122N	Jonction extra Ø 16 mm.	D1630	10  250		
			6350124D	Coude extra Ø 16 mm.	D1650	10  200		
			6350128J	Coude extra Ø 16 mm x M 15x21	D1655	10  320		
			6350123W	Coude extra Ø 16 mm x F 20x27.	D1635	10  240		
			6350121F	Té extra Ø 16 mm.	D1620	10  130		
			6350127B	Té extra Ø 16 mm x M 15x21 x Ø 16 mm.	D1645	10  180		
			6350125L	Bouchon extra Ø 16 mm.	D1660	10  450		
			6350120Y	Té extra Ø 16 mm x F 20x27 x Ø 16 mm.	D1605	10  150		
			6350126T	Vanne d'arrêt extra Ø 16 mm.	D1670	10  170		

• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE Ø 20 EXTRA SEMI-VRAC

CP 094060

			6350012B	Branchement extra F 20x27 x Ø 20 mm.	D1006	10  750		
			6350131M	Jonction extra Ø 20 mm.	D2030	10  450		
			6350132U	Coude extra Ø 20 mm.	D2050	10  400		
			6350133C	Té extra Ø 20 mm.	D2020	10  200		
			6350134K	Bouchon extra Ø 20 mm.	D2060	10  900		
			6350135S	Vanne d'arrêt extra Ø 20 mm.	D2070	10  300		

ARROSAGE LOCALISÉ


CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• RACCORDS CONDUITE SECONDAIRE SUR CARTE				CP 094060			
			6350034E	Adaptateur F 20x27 cannelé Ø 6 mm.	L9195	10	
			6350035M	10 té cannelés Ø 6 mm.	L9141	10	
			6350036U	10 jonctions cannelées Ø 6 mm auto-perçantes avec collier de serrage Ø 16 mm.	L9154	10	
			6350037C	10 jonctions cannelées Ø 6 mm.	L9152	10	
			6350038K	10 coudes cannelés Ø 6 mm.	L9160	10	
			6350039S	10 croix cannelées Ø 6 mm.	L9165	10	
			6350040F	10 bouchons cannelés Ø 6 mm.	L9170	10	
			6350041N	10 bouchons cannelés Ø 6 mm + 1 poinçon.	L9180	10	
			6350042W	5 vannes d'arrêt Ø 6 mm.	L9270	10	
			6350047J	10 piquets de maintien Ø 6 mm Hauteur : 11 cm	L9193	10	
• RACCORDS CONDUITE SECONDAIRE EXTRA SUR CARTE							
			6350092D	Sélecteur extra 4 sorties F 20x27 - Ø 6 mm.	L9104	5	
			6350043D	Nez de robinet extra F 20x27 - Ø 6 mm.	L9196	10	
			6350044L	5 té extra + 5 bouchons extra Ø 6 mm.	L9143	10	
			6350045T	5 jonctions extra + 5 bouchons extra Ø 6 mm.	L9153	10	
			6350046B	2 vannettes extra Ø 6 mm.	L9273	10	

LES + DE NOS RACCORDS EXTRA

- Résiste à la pression
- Connexions professionnelles
- Montage facile
- Serrage intérieur et extérieur du tuyau

- Pour le Ø 16 mm et 20 mm : Filetage 20x27 permettant de multiples combinaisons

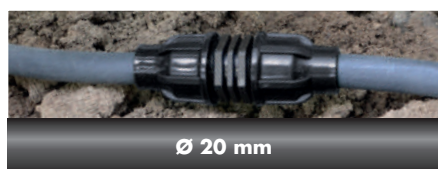

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• RACCORDS CONDUITE SECONDAIRE SEMI VRAC							CP 094060
			6350211E	25 jonctions cannelées Ø 6 mm.	D1152	10  130	
			6350130E	25 jonctions cannelées Ø 6 mm auto-perçantes avec collier de serrage Ø 16 mm.	D1154	10	
			6350210X	25 tés cannelés Ø 6 mm.	D1141	10  40	
			6350213U	20 bouchons cannelés Ø 6 mm.	D1180	10  100	
			6350371Z	25 piquets de maintien Ø 6 mm. Hauteur : 11 cm	D1190	10  400	
			6350214C	Poinçon pro	D1181	10  100	
• RACCORDS CONDUITE SECONDAIRE EXTRA SEMI VRAC							CP 094060
			6350071H	20 tés extra + 20 bouchons extra Ø 6 mm.	D1143	10	
			6350072Q	20 jonctions extra + 20 bouchons extra Ø 6 mm.	D1153	10	
			6350070A	5 vannettes extra Ø 6 mm.	D1183	10	
• GOUTTEURS SUR CARTE							CP 094060
			6350077D	10 goutteurs fin de ligne réglables sur pic de 0 à 6 l/h à 1 bar	L9228	10	
			6350078L	10 goutteurs en ligne réglables sur pic de 0 à 6 l/h à 1 bar	L9229	10	
			6350048R	10 goutteurs en ligne réglables de 0 à 6 l/h à 1 bar	L9206	10	
			6350049Z	10 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 2 L/h	L9317	10	
			6350050M	25 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 2 L/h	L931725	10	
			6350051U	10 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 4 L/h	L9318	10	
			6350052C	25 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 4 L/h	L931825	10	
			6350053K	10 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 8 L/h	L9319	10	
			6350054S	25 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 8 L/h	L931925	10	

(*) Les goutteurs auto-régulants sont des goutteurs de précision qui délivrent le même débit quelque soit la pression entre 1 et 4 bars.

ARROSAGE LOCALISÉ

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6350055A	10 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	L9226	10	
			6350056H	25 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	L922625	10	
			6350057Q	10 goutteurs réglables sur pic de 0 à 40 L/h à 1 bar Vendu avec une jonction cannelée Ø 6mm	L9227	10	

• GOUTTEURS SEMI-VRAC

CP 094060

			6350010L	5 goutteurs épingle de pot de 2 L/h à 1 bar, Ø 6mm, longueur 60 cm	L9230	10	
			6350369D	100 goutteurs standards de 2 L/h à 1 bar	D1215	10 	
			6350370R	25 goutteurs en ligne réglables de 0 à 6 L/h à 1 bar.	D1206	10	
			6350069M	50 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 4 L/h	D1321	10 	
			6350365Y	50 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	D1225	10 	
			6350366F	100 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	D1224	10 	
			2247466G	Malette 250 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	ML250GR	1	
			6778015Z	Goutteur réglable sur pic de 0 à 40L/h à 1 bar Vendu avec une jonction cannelée Ø 6mm	D1227	100 	

• MICRO ASPERSION SUR CARTE

CP 094060

			6350058Y	10 maxi-jets À 1 bar : portée 2,0 m, débit 36 L/h Angle : 90°	L9242	10	
			6350059F	10 maxi-jets À 1 bar : portée 1,8 m, débit 36 L/h Angle : 180°	L9240	10	
			6350060T	10 maxi-jets À 1 bar : portée 2,3 m, débit 36 L/h Angle : 360°	L9245	10	
			6350400B	5 tiges rigides 30 cm	A1260	10 	
			6350401J	Support de tige 30 cm	A1265	10 	
			6350063R	Maxi-jets réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 2,1 m, débit 77 L/h Angle : 90°	L9310	10 	
			6350064Z	Maxi-jets réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 2,0 m, débit 77 L/h Angle : 180°	L9320	10 	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6350065G	Maxi-jets réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 2,9 m, débit 77 L/h Angle : 360°	L9340	10  100	
			6350066P	Brumisateur réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 0,25 m, débit 13 L/h	L9350	10  100	
			6350067X	Micro-arroseur réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 3,2 m, débit 77 L/h Angle : 360°	L9500	10  100	
• INJECTEUR D'ENGRAIS CP 094060							
			6350081P	Injecteur d'engrais avec réservoir 100 ml	IE25	4	

> PERFORMANCES DES GOUTTEURS

GOUTTEURS	STANDARD		AUTO-RÉGULANT						EN LIGNE RÉGLABLE		RÉGLABLE	
	D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9228 / L9229 / L9206		L9226 / L9227	
	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)
	1,0	2	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	1,0	0 - 40
	1,5	2,3	1,0	2	1,0	4	1,0	8	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
	2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	1,0	0 - 6,0	1,7	0 - 60
			2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
			2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> PERFORMANCES DES MICRO-JETS

MAXI-JETS	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	RAYON D'ARROSAGE (m)		DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)	
			 90°	 180°	 360°	 Micro-mist
	STANDARD		L9242	L9240	L9245	
	0,5	27	1,4	1,5	3,7	
	1,0	36	2,0	1,8	4,6	
	1,5	47	2,4	2,0	5,4	
	2,0	54	2,8	2,2	6,0	
	2,5	61	3,1	2,4	6,6	
	RÉGLABLE		L9310	L9320	L9340	L9350
	0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0	
	1,0	0 - 77	0 - 2,1	0 - 2,0	0 - 5,8	
	1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4	
	2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0	
	2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5	
	0,5	0 - 9				0 - 0,4
	1,0	0 - 13				0 - 0,5
	1,5	0 - 15				0 - 0,5
	2,0	0 - 16				0 - 0,5
	2,5	0 - 18				0 - 0,5

MICRO-ARROSEURS	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)	HAUTEUR DE JET (m)
			 360°	
	RÉGLABLE		L9500	
	1,0	0 - 77	0 - 6,3	0 - 0,4
	1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
	2.0	0 - 105	0 - 7.9	0 - 0.4

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation	
• TUYAUX D'ALIMENTATION PRINCIPALE BD 2,5 BARS							CP 094260	
Débit à 1,2 bars de pression : environ 600 L/h								
		1712613Q	Couronne PE noir Ø 13 x 16 mm	25 m	A1365	6	 80	
		1712614Y		50 m	A1366	6	 56	
		1712615F		100 m	A1367	6	 42	
Débit à 1,2 bars de pression : environ 1000 L/h								
		1712623X	Couronne PE noir Ø 17 x 20 mm	25 m	A1360	6	 48	
		1712624E		50 m	A1361	6	 24	
• TUYAUX D'ALIMENTATION SECONDAIRE BD							CP 094260	
Débit à 1,2 bars de pression : environ 60 L/h								
		6781208Z	Tuyau micro-conduit blanc Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370B	10		
		6781203L	Tuyau micro-conduit noir Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10	 60	
		6781205B		25 m	A1371	10	 60	
		6781206J		50 m	A1372	10	 220	
• TUYAUX GOUTTEURS INCORPORÉS							CP 094300	
Débit à 1 bar de pression : environ 2 L/h par goutteur. Espacement entre 2 goutteurs : 33 cm								
		6781610R	Tuyau Aqua Gout' marron Ø 13 x 16 mm avec goutteurs incorporés	25 m	A1480	1	 50	
		6781611Z		50 m	A1481	1	 45	
Débit à 1 bar de pression : environ 2 L/h par goutteur. Espacement entre 2 goutteurs : 15 cm								
		6781614X	Tuyau micro-conduit marron Ø 4 x 6 mm avec goutteurs incorporés	15 m	A1390	10		
• TUYAUX POREUX							CP 094300	
Débit à 1 bar de pression : environ 20 L/h au mètre linéaire – longueur maxi : 50 m								
		6781303R	Kit poreux noir équipé (tuyau poreux Ø 16mm, 1 raccord rapide, 1 bouchon)	15 m	A2000	5	 80	
		6781305G		25 m	A2001	4	 72	
		6781316W	Couronne poreux noir	50 m	A2010	2	 48	
		6781317D		100 m	A2011	1	 18	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
Débit à 1 bar de pression : environ 3,9 L/h au mètre linéaire							
			6781302J	Tuyau poreux marron Ø 4 x 6 mm	10 m	A4610	10
Débit à 1 bar de pression : environ 4,2 L/h au mètre linéaire							
			6781207R	Kit poreux marron équipé (micro-tuyau poreux Ø 4x6 mm + 1 raccord de départ + 1 bouchon)	20 m	A4620	10

• KITS COMPLETS



CP 094060

		6350083E	Kit pieuvre massif et potager (25m de micro-tuyau Ø 6mm, 1 tête 6 sorties Ø 6mm avec 1 piquet, 18 goutteurs en ligne réglables sur pic 0-6 L/h, 6 goutteurs fin de ligne réglables sur pic 0-6 L/h)	K4025	6		
		6781750Y	Kit spécial carré potager (15m de micro-tuyau Ø 6mm, 1 connexion 5 sorties Ø 6mm, 11 goutteurs en ligne réglables sur pic 0-6 L/h, 5 goutteurs fin de ligne réglables sur pic 0-6 L/h)	K4024	6		
		6781738W	Kit Jardin et Terrasse (25m de tuyau Ø 16mm, 15m de tuyau Ø 6mm, 1 programmeur PNR16, 1 réducteur de pression, 1 raccord de départ F20x27 Ø 16mm, 40 goutteurs réglables 0-40 L/h, 10 goutteurs en ligne réglables 0-6 L/h, 1 poinçon, 2 vannes Ø 16mm, 2 jonctions Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 2 coudes Ø 16mm, 4 bouchons Ø 16mm, 5 piquets Ø 16mm, 3 vanettes Ø 6mm, 10 jonctions Ø 6mm, 10 tés Ø 6mm, 5 coudes Ø 6mm, 10 bouchons Ø 6mm, 25 piquets Ø 6mm)	K4091	5		40
		6781709J	Kit goutte à goutte (25m de tuyau Ø 16mm, 1 raccord de départ F20x27 Ø 16mm, 4 bouchons Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 10 bouchons Ø 6mm, 1 poinçon et 50 goutteurs réglables 0-40 L/h)	K4067	5		40

K4025 KIT MASSIF ET POTAGER

Installez la tête 6 sorties avec son piquet de maintien au centre de votre potager ou de votre massif.
Connectez dessus 6 micro-tuyaux Ø4x6 mm. Créez les lignes d'irrigation à l'aide des goutteurs réglables en ligne et terminez chaque ligne par un goutteur réglable fin de ligne. Terminez l'installation en raccordant l'arrivée d'eau sur le piquet de maintien.

La tête permet un réglage indépendant, sur chaque ligne d'irrigation, du débit de l'eau (plus ou moins fort) ou de couper l'eau.

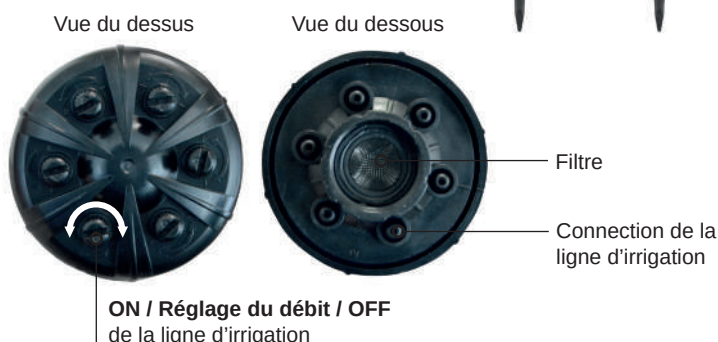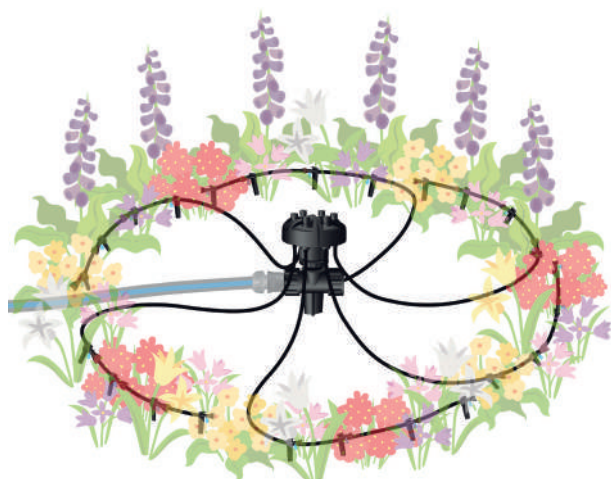


ARROSAGE LOCALISÉ

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• KITS GRAVITAIRES				CP 094060			
			6781747U	Kit GAG gravitaire 50m² (15m de tuyau Ø 16 mm, 50m de tuyau à goutteurs incorporés Ø 6 mm, 1 coude F20x27 x M20x27, 1 raccord de départ F20x27 Ø 16 mm, 10 piquets pour tuyau Ø 16 mm, 1 filtre en ligne pour tuyau Ø 16 mm, 1 coude Ø 16 mm, 1 té Ø 16 mm, 2 bouchons Ø 16 mm, 20 jonctions auto-perçantes Ø 6 mm, 20 bouchons Ø 6 mm, 50 piquets Ø 6 mm)	KG50	6	
			6350080G	Kit GAG gravitaire 25m² avec programmeur (40m de micro-tuyau Ø 6mm, 1 programmeur PNR1VM, 1 connexion 5 sorties Ø 6mm, 2 coudes Ø 6mm, 3 tés Ø 6mm, 30 goutteurs en ligne réglables sur pic 0-6 L/h).	KG25	6	
			6350008Q	Kit GAG gravitaire 10L (5m de tuyau Ø 6mm, 1 connecteur, 1 vanne, 6 goutteurs en ligne réglables, 1 bouchon, 2 attaches de suspension, 2 vis à tête coupée et 2 écrous)	KG10	6	

KG25

KIT GRAVITAIRE - 25 M²

Idéal pour un potager d'environ 25 m² avec un circuit d'irrigation en boucle. Plus besoin d'arrivée d'eau, connecter le kit à une réserve d'eau. Le programmeur, qui fonctionne sans pression, s'occupe de transmettre l'eau jusqu'à vos plantes.

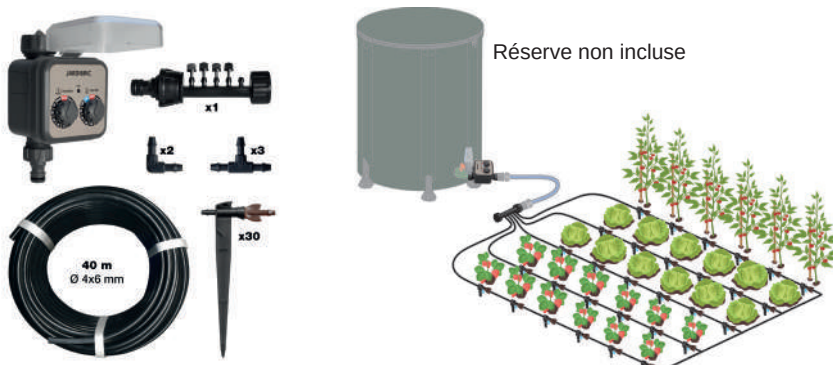


Si la réserve est placée au même niveau que le système d'irrigation, elle peut être installée jusqu'à 10 mètres de l'entrée du peigne de répartition.

KG50

KIT GRAVITAIRE - 50 M²

Idéal pour un potager d'environ 50 m². Plus besoin d'arrivée d'eau, le kit se connecte directement à une réserve d'eau et la gravité s'occupe d'envoyer l'eau jusqu'à vos plantes.

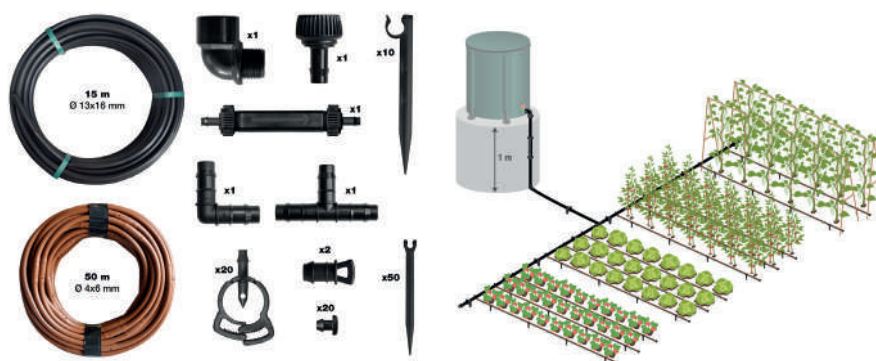

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• KITS AVEC POMPE PROGRAMMABLE				CP 094060			
			6781749K	Kit pompe solaire programmable avec réserve d'eau 50L (1 réserve d'eau 50L (REC50), 5m de micro-tuyau Ø 6mm, 15m de micro-tuyau avec goutteurs incorporés Ø 6mm, 1 pompe solaire, 1 anti-siphon, 1 raccord de départ F20x27 Ø 6mm, 1 jonction Ø 6mm, 1 bouchon Ø 6mm, 20 piquets Ø 6mm)	KPP2450SI	4	
			6781748C	Kit pompe solaire programmable (5m de micro-tuyau Ø 6mm, 15m de micro-tuyau avec goutteurs incorporés Ø 6mm, 1 pompe solaire, 1 anti-siphon, 1 raccord de départ F20x27 Ø 6mm, 1 jonction Ø 6mm, 1 bouchon Ø 6mm, 20 piquets Ø 6mm)	KPP24SI	6	
			6350088S	Kit pompe solaire balcon et terrasse (25m de micro-tuyau Ø 6mm, 1 pompe solaire, 1 anti-siphon, 1 raccord de départ F20x27 Ø 6mm, 7 tés Ø 6mm, 10 bouchon Ø 6mm, 20 goutteurs en ligne réglables sur pic 0-6 L/h)	KPP25SI	6	
			6781740R	Kit pompe programmable (15m de micro-tuyau Ø 4x6 mm, 1 pompe programmable PP16, 1 panneau solaire PS16, 14 goutteurs en ligne auto-régulants sur pic 2L/h et 1 goutteur auto-régulant sur pic 2L/h)	(KPP16SI)	6	
			6350082X	SUMMER KIT - kit autonome 16 plantes (6m de micro-tuyau blanc Ø 6mm, 1 pompe programmable, 1 câble USB de charge, 1 crépine, 3 tés Ø 6mm, 4 croix Ø 6mm chacune assemblée de 4 x 40cm de micro-tuyaux blanc et de 4 goutteurs épingles de pot 2 L/h, 3 bouchons Ø 6mm).	SK16	6	
			6796437X	SUMMER KIT - kit autonome 10 plantes (10m de tuyau Ø 6mm, 1 pompe programmable, 1 crépine lestée, 1 adaptateur de bouteille, 1 câble USB de charge, 1 accroche récipient, 10 tés Ø 6mm, 2 bouchons Ø 6mm, 10 goutteurs standard 2 L/h, 10 piquets de maintien pour tuyau Ø 6mm).	SK10	 6	
			6351400F	HOME GARDEN - Support végétal avec système d'arrosage automatique et réserve d'eau	SVA20	1  7	

KPP25SI KIT BALCON ET TERRASSE

Ce kit permet d'avoir un système automatisé d'arrosage goutte à goutte indépendant (sans robinet).

Le programmeur possède une pompe électrique interne qui permet de récupérer l'eau dans la réserve pour la délivrer en quantité suffisante à chacune des plantes.

Le panneau solaire, intégré à la pompe, permet de recharger automatiquement et en permanence les piles rechargeables (non incluses) préalablement installées et, de ce fait, d'alimenter en continu le programmeur.



ARROSAGE LOCALISÉ

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• POMPE PROGRAMMABLE							
CP 094060							
			6790346P	Pompe solaire pour tuyau de Ø 16 mm	PP25ADS	2	
			6790344Z	Panneau solaire pour pompe PP25ADS	PS25	2	



**PS25
PANNEAU SOLAIRE**

PP25ADS

POMPE SOLAIRE AVEC LA POSSIBILITÉ DE CONNECTER DU Ø 13X16 MM

- Se recharge avec le panneau solaire PS25 (vendu séparément)
- Chargement aussi possible par USB-C
- Piles de secours pour garder la programmation en mémoire en cas de batterie vide.
- Fonctions Manuel et Rain Delay
- Possibilité de brancher un détecteur de pluie

Débit : 180 L/h


Puissance de fonctionnement : 15 Watts

Fréquence d'arrosage : toutes les 12h à 7 jours

Durée d'arrosage : de 1 min à 4 heures

Alimentation : batterie lithium 18 650 incluse

Aspiration verticale : 5 mètres

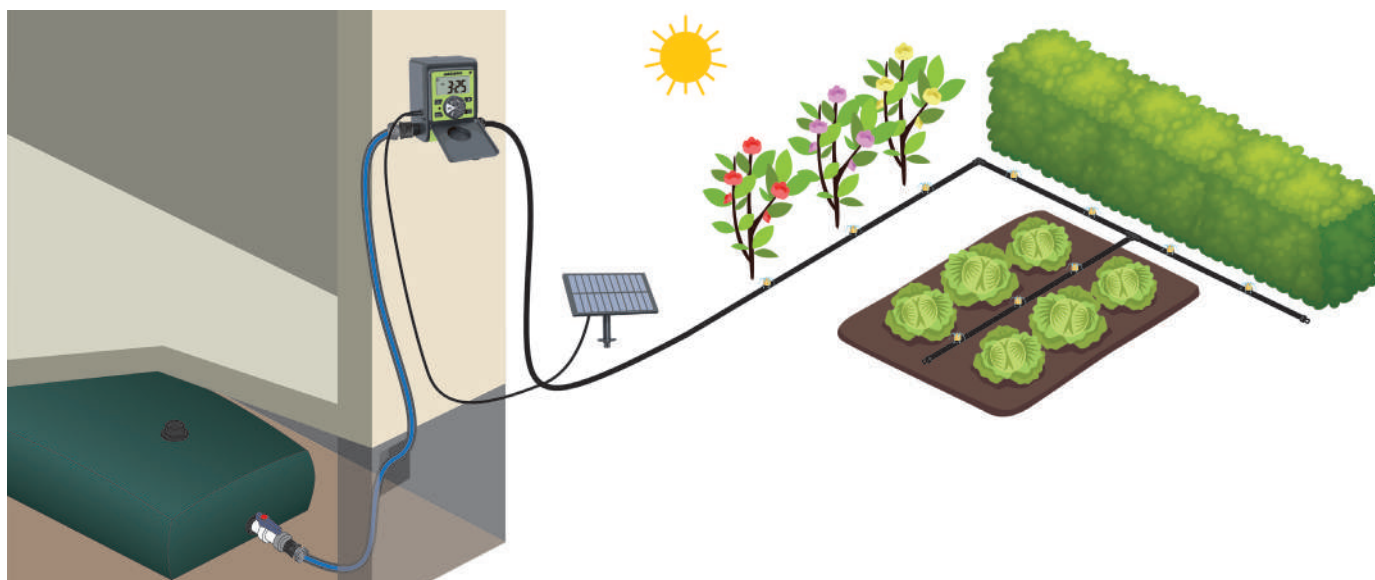

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• ARROSEURS AUTONOMES – CÔNES TERRE CUITE				CP 094060			
			6350628L	Ollas à planter, nature	0,4 L	OAP04	6
			6350629T	Ollas à planter, rouge	0,4 L	OAP04R	6
			6350630G	Ollas à enterrer	1,5 L	OAE15	6
			6350523S	2 Arroseurs autonomes Aquago Pour pot de Ø 25 à 35 cm Débit ± 20 cl / 24 h S'adapte sur une bouteille d'eau		AQUAGO	10
			6350524A	2 Arroseurs autonomes Hydroplant Pour pot de Ø 15 à 25 cm Débit ± 10 cl / 24 h Pour une réserve d'eau		HYDRO-PLANT	10
• ARROSEURS AUTONOMES PLASTIQUE				CP 094060			
			6350525H	Goutteur autonome réglable sur pic pour différentes bouteilles		AQUAGB1	12
• GELS D'ARROSAGE				CP 094060			
			6350532R	Gel d'arrosage De 30 à 40 jours d'autonomie suivant les plantes	3 L	GEL3000	1
			6350547L		400 ml	JARDIGEL	24
			6350538M		330 ml	JARDIFLU	24

2 SOLUTIONS POUR VOTRE DÉPART EN VACANCES :

> LES CÔNES

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.



HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.



> LES GELS

GEL3000 / JARDIGEL
30 à 40 jours d'autonomie



JARDIFLU
30 à 40 jours d'autonomie





Prog. du
KG25



Prog. du
KPP16SI



Prog. du
KPP24(50)SI / KPP25SI



Prog. du
SK10

VIDEO DE PRÉSENTATION

PRÉSENTATION				
Ecran LCD				
Nombre de voies	1	1	1	1
Couvercle de protection	●			
BRANCHEMENT				
Entrée	F 20x27	Micro-conduit 4 x 6	Micro-conduit 4 x 6	Micro-conduit 4 x 6
Sortie	M 20x27 + embout auto démontable	Micro-conduit 4 x 6	Micro-conduit 4 x 6	Micro-conduit 4 x 6
RÉGLAGE / FONCTIONNEMENT				
Durées d'arrosage en seconde				30
Durées d'arrosage en minute	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15
Durées d'arrosage en heure	1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2	1	
Fréquences d'arrosage en seconde				
Fréquences d'arrosage en minute				
Fréquences d'arrosage en heure	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48
Fréquences d'arrosage en jour	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Fréquences d'arrosage en semaine	1	1	1	1
Nombres de programmations	1	1	1	1
OPTIONS	- Prise pour détecteur de pluie			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Type d'ouverture	Vanne motorisée	Membrane	Membrane	Membrane
Pression de fonctionnement	0 → 8 bars	0,5 bar	0,7 bar	0 bar
Débit maximum à 4 bars	1400 L/h	14 L/h	26 L/h	9 L/h
Suspension arrosage (rain delay)				
Possibilité de retarder le programme (delay)		●		●
Possibilité de fonctionnement en manuel	●	●	●	●
Possibilité de fonctionnement en semi-automatique		●		
Type de piles/batterie	2 x 1,5 volts AA	3 x 1,5 volts AA	3 x AA NiMH rechargeables	Rechargeable par câble USB
Fermeture automatique de la vanne en cas d'usure des piles	●	●	●	
Témoin d'usure des piles/batterie	●	●	●	●
Garantie Fabricant	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Départ d'arrosage après avoir effectué la programmation	Différé : proportionnel à la fréquence choisie	Différé : proportionnel à la fréquence choisie	Immédiat	Différé : proportionnel à la fréquence choisie
Norme	CE	CE	CE	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARROSAGE LOCALISÉ



Prog. du
SK16



PP25ADS



BRU200



Pompe du
KPBRU20



https://youtu.be/x_LKPaWB1GY

●	●		
1	1	1	1
	●	●	

Micro-conduit 4 x 6	M 20x27	F 20x27	Embout rapide
Micro-conduit 4 x 6	M 20x27	M 20x27 + embout auto démontable	Spécifique

1 → 600	15 - 30 - 45	5 - 10 - 20 - 30 - 40	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 → 10	1 → 30	1 - 2 - 5 - 10 - 15	1 - 2
		30	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
		1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 2 - 3
1 → 12	12	1	
1 → 9	1 → 7		
1	1		
1	1	1	1
	- Prise pour détecteur de pluie - Prise pour panneau solaire		



Membrane	Membrane	Vanne motorisée	-
0 bar	0 bar	0 → 8 bars	40 bars
72 L/h	200 L/h	1160 L/h	9 L/h
	●		
●	●	●	●
Rechargeable par câble USB	Rechargeable par câble USB	2 x 1,5 volts AA	
●	●	●	
●	●	●	
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Immédiat	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	Différé : proportionnel à la fréquence choisie	Immédiat
CE	CE	CE	CE



SOS IL FAIT CHAUD !

Impossible de rester dehors sans souffrir de la chaleur ?

L'astuce : La climatisation extérieure pour passer l'été au frais !



La brumisation sert à rafraîchir l'air durant les périodes chaudes.

Installé en extérieur, le brumisateur apporte un confort naturel et permet de profiter de son jardin ou de sa terrasse sans avoir à supporter la chaleur estivale.

Il permet de baisser la température de **10°** lorsque la température extérieure est de **30°**.

Quel brumisateur choisir ?



BRU051

Vous recherchez un brumisateur à fixer occasionnellement et uniquement pour la période estivale :

- ◆ sur une toile.



BRU061 BRU071

Vous recherchez un brumisateur à fixer et permanent :

- ◆ sur une toile,
- ◆ sur une pergola.



HANDMIST


Vous cherchez un petit brumisateur manuel qui vous suivra dans n'importe quelle situation :

- ◆ après le sport,
- ◆ sur la plage,
- ◆ à la piscine,
- ◆ à la montagne...



BRU502

Vous voulez un brumisateur nomade que vous pouvez déplacer où bon vous semble et qui vous suivra dans vos séances de farniente ou pour rafraîchir vos enfants qui jouent dans le jardin.



DJBRU

Vous voulez un brumisateur multifonction : brumisation et douche pour vous accompagner au bord de la piscine.

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• KITS DE BRUMISATION							
		3 283460 102683	6796438E	Kit de brumisation avec pompe (14,5m de tuyau Ø 7mm pré-monté avec 1 raccord, 5 jonctions avec buses de brumisation et 1 bouchon avec buse de brumisation; 3m de rallonge Ø 10mm avec 2 raccords rapides, 1 adaptateur AC/DC, 1 adaptateur FF 20x27 avec écrou tournant, 1 filtre anti-calcaire, 1 nez de robinet 20x27, 12 pointes de fixation, 1 buse de brumisation de rechange)	KPBRU20	2	
		3 283460 108340	6781590N	Kit complet de brumisation fixe (1 temporisateur BRU200, 10 m de tuyau Ø 5 x 8 mm, 1 raccord de départ, 6 jonctions avec buse anti-goutte (à 2 bars) orientable, 1 bouchon avec purge manuelle, 20 pinces, 20 cavaliers).	BRU071	5	
		3 283460 093813	6781585U	Kit complet de brumisation fixe (1 temporisateur, 1 raccord rapide F, 1 filtre, 1 connecteur, 16 colliers de fixation, 6 jonctions avec buses, 1 bouchon avec purge, 10 m de tuyau Ø 10 et 1 coupe tuyau)	(BRU070)	5	
		3 283460 108333	6781589A	Kit de brumisation fixe (10 m de tuyau Ø 5 x 8 mm, 1 raccord de départ, 6 jonctions avec buse anti-goutte (à 2 bars) orientable, 1 bouchon avec purge manuelle, 16 pinces, 16 cavaliers).	BRU061	10	
		3 283460 090799	6781558Y	Kit de brumisation fixe (10 m de tuyau Ø 10, 6 jonctions avec buses, 16 colliers de fixation, 1 bouchon avec purge, 1 raccord avec filtre)	(BRU060)	10	
		3 283460 107374	6781544L	Kit de brumisation portable (7,5 m de tuyau Ø 4 x 6 mm, 1 raccord de départ Push-fit, 5 jonctions Push-fit avec buse orientable, 1 bouchon, 7 pinces).	BRU051	10	
• BRUMISATEURS							
		3 283460 099181	6781586C	Douche / Brumisateur jardin sur trépied Equipée de 3 buses Hauteur 2,4 m rétractable	DJBRU	6	
		3 283460 093707	6781549Z	Brumisateur sur pied, 2 têtes orientables à 360°. Hauteur : 78 cm. Vendu en box <i>2 coloris : vert anis et taupe</i>	BRU502	30	
		3 283460 100481	6781545T	2 buses pour BRU502 <i>Coloris : noir</i>	BUS502	10	
		3 283460 092151	6781575N	Vannette de réglage de débit avec système lock <i>Coloris : noir/gris</i>	BRU600	15	
		3 283460 098191	6781548R	Brumisateur manuel Capacité : 30 ml	HAND MIST	20	
• RACCORDS POUR BRUMISATION SUR CARTE							
		3 283460 111197	6781591W	Raccord F 20x27 x Ø 5 x 8 mm	BRU205	10	
		3 283460 111203	6781592D	2 tés connecteurs Ø 5 x 8 mm	BRU210	10	
		3 283460 111210	6781593L	2 coudes connecteurs Ø 5 x 8 mm	BRU215	10	
		3 283460 111227	6781594T	2 jonctions connecteurs Ø 5 x 8 mm + sortie buse	BRU230	10	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6781595B	2 bouchons connecteurs Ø 5 x 8 mm + sortie buse	BRU235	10	
			6781569M	10 colliers à visser Ø 6 x 10 mm	(BRU150)	10	
			6781570A	10 fixations pointe Ø 6 x 10 mm	(BRU155)	10	
			6781596J	Tuyau d'alimentation Ø 5 x 8 mm 10 m	BRU260	 10	
			6781572Q	4 buses chromées	BRU165	10	
			6781600K	2 buses chromées anti-goutte (2 bars)	BRU169	10	
			6781573Y	4 buses chromées anti-goutte (20 bars mini)	(BRU170)	10	
			6781587K	1 purge chromée	BRU171	10	
			6781578L	10 pinces pour brumisation portable	(BRU175)	10	
			6781579T	Filtre anti-calcaire MM 20x27 spécial brumisation. À changer tous les 9 000 L	BRU190	 20  960	

• TEMPORISATEURS POUR BRUMISATION

			6781581P	Temporisateur à réglage digital Fréquence de 1 minute à 30 jours Durée de 1 seconde à 11h 59 minutes	(BRU300)	1  10	
			6781580G	Temporisateur à réglage mécanique (données techniques page 19) <i>Coloris : vert anis/gris</i>	BRU200	 15  420	

• ACCESSOIRES POUR BRUMISATION

			6781576W	Tuyau Ø 10 mm 10m avec 1 nez de robinet, 2 raccords rapides et une vannette <i>2 coloris : vert anis et taupe</i>	BRU550+	 10  150	
			6781577D	Potence couleur taupe hauteur 115,5cm Entrée M 15x21 ou par embout rapide, équipée d'un robinet laiton M 20x27 et d'un porte tuyau	(BRU650)	6	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• RÉSERVES D'EAU SOUPLES							
			6350007H	Réserve d'eau démontable 50L Ø 400 x H 500 mm	REC50	10	
			2291050Y	Réserve d'eau souple 200L Ø 600 x H 700 mm	REC200	6	
			2291051F	Réserve d'eau souple 500 L L 1500 x H 450 x P 900 mm	REC500	1	
			2291052N	Réserve d'eau souple 1 000 L L 1500 x H 450 x P 1500 mm	REC1000	1	
			2291053W	Réserve d'eau souple 2 000 L L 3000 x H 450 x P 1500 mm	REC2000	1	
			2291054D	Réserve d'eau souple 3 000 L L 3000 x H 450 x P 2230 mm	REC3000	1	
			2291055L	Réserve d'eau souple 5 000 L L 5000 x H 450 x P 2000 mm	REC5000	1	
• ACCESSOIRES							
			2291057B	Kit de connexion pour réserve souple	KREC	4	
			2291060E	Ecrou pour cuve 1000L grillagée	ECG	10	
			2291059R	kit pour cuve 1000L grillagée (écrou, vanne et nez de robinet)	KCG	10	
			2291061M	Robinet sortie automatique pour cuve (vendu avec 1 écrou filtre et 2 joints)	RSC	10	

REC500 / REC1000 / REC2000 / REC3000 / REC5000 RÉSERVES D'EAU SOUPLES - DE 500 À 5000 L

Aujourd'hui il est important de récupérer l'eau de pluie, vous pouvez par exemple installer cette réserve d'eau dans un vide sanitaire.

La réserve d'eau doit être installée sur une surface plane, sans cailloux ou éléments qui pourraient l'abîmer ou la percer.

Privilégier un sol sablonneux, ou installer du géotextile en dessous de la réserve d'eau pour mieux la préserver dans le temps.

Vendu en carton (L x H x P) :
500 L - 45 x 20 x 35 cm
1 000 L - 50 x 20 x 40 cm

2 000 L - 50 x 20 x 45 cm
3 000 L - 60 x 25 x 40 cm
5 000 L - 50 x 45 x 45 cm



ARROSAGE ENTERRE



PLV 2248771W p.91

3 MARQUES
DE PRODUITS
NOBLES
POUR UN PLUS
GRAND CHOIX



Hunter®
RAIN BIRD®

CE QUE VOUS FAITES

- 1** Faites un plan du jardin en indiquant :
- les obstacles (végétaux de grande taille, murets, etc...)
 - les parties à ne pas arroser.
- Prendre pour échelle **1cm = 1 mètre ou 1 cm = 2 mètres**.
- Si le terrain est vallonné, indiquez les différences de niveau par rapport au niveau où l'on se branchera.

- 2** Précisez la nature des plantations (pelouses, haies, arbustes, fleurs, etc...).

- 3** Indiquez les possibilités d'alimentation en eau et leur position, le débit et la pression :



- 1 • Ouvrez le robinet à fond
- 2 • Placez un seau de 10 L sous le jet
- 3 • Notez le temps de remplissage du seau
- 4 • Calculez le débit à l'heure (en litres) :



$\frac{10 \times 3600}{\text{temps de remplissage}}$
(en secondes)

CE QUE NOUS FAISONS



- 1** Nous concevons entièrement votre système d'arrosage : arroseurs, tuyaux, raccords, vannes et accessoires.

- 2** Nous établissons un devis gratuit, un plan détaillé avec une liste de tout ce qu'il vous faut. Nous donnerons nos conseils. Nous vous montrerons comment installer un système fiable et performant, en vous faisant économiser votre temps et votre argent !

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• ARROSEURS HUNTER				CP 094020			
		VRAC	6813157G	Turbine PGP ULTRA Portée de 5 à 14 m, Réglable de 50 à 360° Vendue avec buses standard et angle bas Entrée 20x27 – Elévation 10 cm	(PGP-ULTRA)	20	
			6760117G	Turbine PGP Portée de 8,20 à 14,90 m Réglable de 40 à 360° 12 buses + 1 buse montée Entrée 20x27 – Elévation 10 cm	PGP-SV	10 	1080 
			6760125Y	Turbine PGP Portée de 8,20 à 14,90 m Réglable de 40 à 360° 1 buse montée Entrée 20x27 – Elévation 10 cm	PGPG	20 	720 
		VRAC	6813165Y	Turbine PGJ Portée de 4,30 à 11,60 m Réglable de 40 à 360° 1 buse montée Entrée 15x21 – Elévation 15 cm	PGJ-04	25 	1800
			6760118P	Turbine SRM Portée de 4 à 9,40 m Réglable de 40 à 360° 6 buses + 1 buse montée Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	SRM-SV	10 	1440 
			6760124Q	Turbine SRM Portée de 4 à 9,40 m Réglable de 40 à 360° 1 buse montée Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	SRMG	25	


Quelle est la différence entre SV et G ?


SV

Étiquette couleur
+ 1 buse montée
+ 1 jeu de buses


G

Étiquette noir et blanc
+ 1 buse montée

• ACCESSOIRES POUR ARROSEURS HUNTER							
			6760119X	Jeu de 12 buses pour PGP	BUPGP	10	
			6760121S	Jeu de 6 buses pour SRM	BUSRM	10	
			6760163J	Clé de réglage pour Eco Rotator	MPCLE	10	
			6760129D	Clé de réglage pour tuyères/turbines Hunter	CLE HUNTER	10	

• ECO ROTATOR HUNTER				CP 094020			
			6760151M	Eco Rotator Portée de 2,50 à 4,50 m Plein cercle 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR 1000360	10	
			6760153C	Eco Rotator Portée de 2,50 à 4,50 m Réglable de 90° à 210° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR 100090	10	
			6760154K	Eco Rotator Portée de 4 à 6,40 m Plein cercle 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR 2000360	10	
			6760156A	Eco Rotator Portée de 4 à 6,40 m Réglable de 90° à 210° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR 200090	10	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6760157H	Eco Rotator Portée de 6,70 à 9,10 m Plein cercle 360° Entrée 15x21 – Élévation 10 cm	MPLR 3000360	10	
			6760159Y	Eco Rotator Portée de 6,70 à 9,10 m Réglable de 90 à 210° Entrée 15x21 – Élévation 10 cm	MPLR 300090	10	
• TUYÈRES ÉQUIPÉES HUNTER							
			6760130R	Tuyère Portée 3 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0210A	10	
			6760131Z	Tuyère Portée 3,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0212A	10 	2400 
			6760132G	Tuyère Portée 4,60 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0215A	10 	2400 
			6760133P	Tuyère Portée 5,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0217A	10	
			6760134X	Tuyère Rectangle 1,50 x 9 m pour une pression de 2,1 bars Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU025SS	10	
			6760149R	Tuyère Portée 2,40 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360°	PSU0408A	10 	
			6760164R	Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0408AG	100	
			6760140Y	Tuyère Portée 3 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360°	PSU0410A	10 	
			6760165Z	Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0410AG	100	
			6760141F	Tuyère Portée 3,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360°	PSU0412A	10 	
			6760166G	Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0412AG	100	
			6760142N	Tuyère Portée 4,60 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360°	PSU0415A	10 	
			6760167P	Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0415AG	100	
			6760143W	Tuyère Portée 5,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360°	PSU0417A	10 	
			6760168X	Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0417AG	100	

Quelle est la différence entre A et AG ?



A

Étiquette couleur



AG

Étiquette noir et blanc

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6760144D	Tuyère Rectangle 1,50 x 9 m pour une pression de 2,1 bars Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU045SS	10	
			6760169E		PSU045SSG	100	
• CORPS DE TUYÈRE HUNTER							CP 094020
			6760170S	Corps de tuyère Hunter 5 cm, sans buse	PROS-02G	10	
			6760172H	Corps de tuyère Hunter 10 cm, sans buse	PROS-04G	10	
• PROGRAMMATION 24 VOLTS HUNTER							CP 094020
			6765543P	Programmeur 1 à 4 voies 3 programmes, 4 départs par programme	XCORE4	2 	
			6765544X	Programmeur 1 à 6 voies 3 programmes, 4 départs par programme	XCORE6	2 	
			6765528P	Programmeur 1 à 4 voies 2 programmes, 4 départs par programme	ELC4	2 	
			6765529X	Programmeur 1 à 6 voies 2 programmes, 4 départs par programme	ELC6	2 	
• ÉLECTROVANNES 24 VOLTS HUNTER							CP 094020
			6766203B	Électrovanne MM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde. Vis de purge	PGV-100MM-B	10 	
			6766205R	Électrovanne FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde. Vis de purge	PGV-100GB	10 	
• ÉLECTROVANNE 9 VOLTS HUNTER							CP 094020
			6766211S	Électrovanne FF 26x34 solénoïde à impulsion Chapeau dévissable - Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde - Vis de purge - (fonctionne uniquement avec programmeur 9 Volts)	PGV100 JTBC	10 	
• ACCESSOIRE AUTOMATISME HUNTER							CP 094020
			6765548C	Sonde solaire / Détecteur de pluie (12m de câble). Fonctionne uniquement avec les programmeurs XCORE. (Stoppe et ajuste la durée d'arrosage en fonction de l'ensoleillement)	SOLAR-SYNC	1 	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• ARROSEURS RAIN BIRD				CP 094020			
			6750022R	Arroseur à impact MAXI PAW Portée de 6,70 à 13,70 m Réglable de 20 à 360° Double Entrée 15x21 et 20x27 Elévation 7,60 cm	MAXI PAW	5	
			6751010Z	Turbine 5004 Portée de 7,60 à 15,20 m Réglable de 40 à 360° 1 buse 3.0 montée Entrée 20x27 – Elévation 10 cm	5004B	 28	
			6751009L	Turbine 3504 Portée de 4,60 à 10,70 m Réglable de 40 à 360° 1 buse 3 montée Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	3504B	 24	
• ARROSEURS À BUSES ROTATIVES RAIN BIRD							
			6750007R	Tuyère série 1804 Portée de 2,40 à 4,60 m Réglable de 45 à 270° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(1804- RVAN14)	30	
			6750008Z	Tuyère série 1804 Portée de 5,20 à 7,40 m Réglable de 45 à 270° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(1804- RVAN1724)	30	
• TUYÈRES RAIN BIRD				CP 094020			
			6751001A	Tuyère UNI SPRAY US410B Portée de 2,10 à 3,10 m Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	US410B	 18	
			6751002H	Tuyère UNI SPRAY US412 Portée de 2,70 à 3,70 m Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	US412B	 18	
			6751003Q	Tuyère UNI SPRAY US415 Portée de 3,40 à 4,60 m Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	US415B	 18	
• BUSES RÉGLABLES RAIN BIRD				CP 094020			
			6751004Y	Buse réglable 10VANB Portée de 2,10 à 3,10 m Réglable de 0 à 360°	10VANB	25	
			6751005F	Buse réglable 12VANB Portée de 2,70 à 3,70 m Réglable de 0 à 360°	12VANB	25	
			6751006N	Buse réglable 15VANB Portée de 3,40 à 4,60 m Réglable de 0 à 360°	15VANB	25	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PROGRAMMATION 24 VOLTS RAIN BIRD							
			6750061K	Programmeur 1 à 4 voies Voies indépendantes / 6 départs compatible Wifi	RZXe4B	3	
			6750062S	Programmeur 1 à 6 voies Voies indépendantes / 6 départs compatible Wifi	RZXe6B	3	
			6750048A	Programmeur 1 à 8 voies Voies indépendantes / 6 départs compatible Wifi	RZXe8	1	
			6750049H	Clé Wifi pour programmeur RZXe	CLE WIFI	1	
• ÉLECTROVANNES 24 VOLTS RAIN BIRD							
			6751008D	Électrovanne MM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde Vis de purge	100HV-MMB	4	
			6751007W	Électrovanne FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde Vis de purge	100HVB	5	
• PROGRAMMATION 9 VOLTS RAIN BIRD							
			6750058G	Programmeur 1 voie + électrovanne 4 programmes, 6 départs par programme	WPX1 KIT	4	
			6750059P	Programmeur 1 à 4 voies 4 programmes, 6 départs par programme	WPX4	4	
• ÉLECTROVANNE 9 VOLTS RAIN BIRD							
			6750034N	Électrovanne 9 volts FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde. Vis de purge	100-HV-9V	8	
• ACCESSOIRE D'AUTOMATISME RAIN BIRD							
			6750080Q	5 connexions étanches	5DBM	10	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• BUSES HUNTER / JARDIBRIC							
			6761065Y	Buse réglable Portée 1,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER 04A-1	10	
			6761066F	Buse réglable Portée 1,80 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER 06A-1	10	
			6761062A	Buse réglable Portée 2,40 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	(BUS08A)	10	
			6761055R	Buse réglable Portée 2,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER 10A-1	10	
			6761056Z	Buse réglable Portée 3,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER 12A-1	10	
			6761057G	Buse réglable Portée 4,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER 15A-1	10	
			6761063H	Buse réglable Portée 5,10 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	(BUS17A)	10	
• PROGRAMMATION 24 VOLTS JARDIBRIC							
			6765602L	Évolution : voies indépendantes Programmeur 1 à 4 voies 2 programmes, 4 départs par programme	PROG4	6 	
			6765604B	Programmeur 1 à 6 voies 2 programmes, 4 départs par programme	PROG6	6 	
• ÉLECTROVANNES 24 VOLTS JARDIBRIC							
			6766226M	Electrovanne collecteur à écrous tournants FFM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde.	EV1330	10	
			6766227U	Électrovanne éco MM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde.	EV1220	10 	
			6766220R	Électrovanne éco FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde.	EV1210	10 	
• PROGRAMMATION 9 VOLTS JARDIBRIC							
			6765603T	Programmeur type 9 Volts (2 piles AA) 1 à 4 voies - 2 programmes, 4 départs par programme Uniquement compatible avec l'électrovanne EV1209	PROG4DC	6	
			6765605J	Programmeur type 9 Volts (2 piles AA) 1 à 6 voies - 2 programmes, 4 départs par programme Uniquement compatible avec l'électrovanne EV1209	PROG6DC	6	
			6781581P	Programmeur 1 voie avec électrovanne FF 20x27 (vendu avec 2 mamelons MM 20x27) 4 départs par jour	(6781581P)	1 	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• ÉLECTROVANNE 9 VOLTS JARDIBRIC							
			6766208P	Électrovanne 9 V FF 26x34 Solénoïde à impulsion Uniquement compatible avec les programmeurs PROG4DC et PROG6DC	EV1209	10 	630 
• ACCESSOIRES							
CP 094020							
			6767260X	Transformateur 24 volts Compatible avec tous nos programmeurs d'arrosage enterré	B57040	1 	10 
			6764020X	Manomètre sec M 1/4" De 0 à 10 bars	B9301	10 	100 
			6764000J	Rouleau de téflon I : 12mm – L : 12m – Ep : 0,076 mm	B950	10 	100 
			6764010Q	Réducteur de pression FF 20x27 – Pression amont 10 bars max - Pression aval 1 à 4 bars (pré-taré à 3 bars) – Equipé d'une prise pour visser un manomètre	B9133	5	
			6764012F	Filtre tamis 130µ MM 26x34	D1044	10	
			6762030U	Clapet de vidange laiton M 15x21 Avec disque de sortie drainant	A5016	10	
			6762240M	2 connexions étanches (graisse)	B57002	10	
			6767220W	7,5 m	CAB7	6	
			6767221D	15 m	CAB15	6	
• RACCORDEMENTS DES ARROSEURS							
CP 094260 / 001060							
			6763500G	15 cm	B38086	10	
			6763501P	30 cm	B38091	10	
			6763502X	45 cm	B38094	10	
			6763503E	60 cm	B38095	10 	100 
			6763510N	15 cm	B38101	10	
			6763511W	30 cm	B38102	10	
			6763535P	15 cm	B755	10 	800 
			6763536X	15 cm	B756	10 	550 
			6763537E	15 cm	B765	10 	800 

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation	
			6762070W	Montage articulé M 15x21- M 15x21 – 30c	30 cm	SJ512	10  50	
			6762071D	Montage articulé M 20x27- M 20x27	30 cm	SJ712	10  50	
			6763551X	Allonge multiflex M 15x21 x M 15x21 Avec écrou anti-vandalisme	40 cm	B768	10	
			6763552E	Allonge multiflex M 15x21 x M 20x27 Avec écrou anti-vandalisme	40 cm	B769	10	
			1722213X	Flexible BD Ø 16 mm montage déporté	25 m	F37150 CP 001060	1	
			6762050H	Coude Ø 16 mm x M 15x21 montage déporté		F37159	10  100	
			6762051Q	Coude Ø 16 mm x M 20x27 montage déporté		F37160	10  100	
			6762055W	Raccord droit Ø 16mm x M 15x21 montage déporté		F57160	10  100	
			6762056D	Raccord droit Ø 16mm x M 20x27 montage déporté.		F57161	10  100	
• COLLIERS DE PRISE EN CHARGE							CP 094260	
			6782030B	Collier de prise en charge Ø 20 mm x F 15x21	E1200	10  300		
			6782035P	Collier de prise en charge Ø 25 mm x F 15x21	E1201	10  30		
			6782036X	Collier de prise en charge Ø 25 mm x F 20x27	E1202	10  30		
			6782040H	Collier de prise en charge Ø 32 mm x F 15x21	E1204	10  30		
			6782041Q	Collier de prise en charge Ø 32 mm x F 20x27	E1205	10  30		
• RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES							CP 094260	
			7794045J		FF 15x21	B630	10  20	
			7794046R	Vanne Corps en Polyamide renforcé de fibres de verre Boisseau métallique - PN16 (pression maxi 16 bars)	FF 20x27	B631	10  25	
			7794047Z		FF 26x34	B632	10  25	
			7794048G		FF 33x42	(B633)	10	
			6764210B	Clarinette collecteur PVC 2 départs. Entrée M 26x34 - 3 écrous tournants prisonniers avec joints toriques F 26x34 – PN10 (pression maxi 12 bars)		C2	10  60	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt	Présentation		
			6764211J	Clarinette collecteur PVC 3 départs. Entrée M 26x34 - 4 écrous tournants prisonniers avec joints toriques F 26x34 – PN10 (pression maxi 12 bars)		C3	10	 50		
			6764212R	Clarinette collecteur PVC 4 départs. Entrée M 26x34 - 5 écrous tournants prisonniers avec joints toriques F 26x34 – PN10 (pression maxi 12 bars)		C4	10	 720		
			6764300A	Coude collecteur MF 26x34 1 écrou tournant prisonnier F avec joint torique		B807	10	 300		
			6764310G	Té collecteur MFF 26x34 2 écrous tournants prisonniers F avec joints toriques		B808	10	 200		
			6764311P	Té collecteur MMF 26x34 1 écrou tournant prisonnier F avec joint torique		B818	10	 200		
			6764312X	Croix collecteur MFFF 26x34 3 écrous tournants prisonniers avec joints toriques		B809	10	 100		
			6764301H	Jonction collecteur FF 26x34 2 écrous tournants prisonniers avec joints toriques		B805	10	 150		
			6764320N	Jonction collecteur MM 26x34 Avec un joint d'étanchéité		B810	10	 300		
			6764321W	Jonction collecteur M 26x34 x M 20x27 Avec un joint d'étanchéité côté 20x27		B811	10	 600		
			6764322D	Raccord à écrou tournant F 26x34	Ø 25 mm	B812	10	 260		
			6764324T	Coude à écrou tournant F 26x34	Ø 25mm	B814	10	 200		
			6764323L	Raccord à écrou tournant F 26x34	Ø 32mm	B813	10	 160		
			6764325B	Coude à écrou tournant F 26x34	Ø 32mm	B815	10	 140		

• REGARDS DE VISITE

CP 094260

			6768221H	Regard circulaire pour 1 électrovanne Polypropylène - 210 x 200 mm	B53025	1	
			6768222Q	Regard circulaire pour 1 à 2 électrovannes Polypropylène - 285 x 250 mm	B53026	1	
			6768217X	Regard rectangulaire pour 1 électrovanne Polypropylène - 240 x 270 x 175 mm	B53032	1	
			6768218E	Regard rectangulaire pour 1 à 2 électrovannes Polypropylène - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1	
			6768219M	Regard rectangulaire pour 1 à 4 électrovannes Polypropylène - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1	
			6768220A	Regard rectangulaire Jumbo pour 1 à 6 électrovannes Polypropylène - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PRISES D'EAU							
			6791003D	Bouche d'arrosage en polypropylène Entrée F 20x27- Sortie M 20x27 (vanne boisseau Sphérique métal) L 198 x P 220 x H 116 mm	E1140	1  288	
			6785220T	Applique murale Ø 20 mm x F 15x21 PN 10	E1150	10  200	
			6785225G	Applique murale Ø 25 mm x F 20x27 PN10	E1152	10  100	
			6766250L	Clapet vanne M 20x27	E1132	10  40	
			6766251T	Branchement pour clapet vanne M 20x27	E1134	10  80	



RZXe



XCORE



ELC



PROG4



PROG6

PROG4DC
PROG6DC

WPX1



WPX4



6781581P

PRÉSENTATION

Ecran LCD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de voies	4, 6 ou 8	4 ou 6	4 ou 6	4	6	4 ou 6	1	4	1

ALIMENTATION

Transformateur 220/24V	●	●	●	●	●				
Piles d'alimentation						2 x 1,5V AA	1 ou 2 x 9 volts	1 ou 2 x 9 volts	1 x 9 volts
Piles de réserve de marche	2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA	2 x 1,5V AA				


RÉGLAGE / FONCTIONNEMENT

Programmation à distance	WIFI (clé en option)								
Voies indépendantes	●	(*)	(*)	●			●	●	
Nombre de programmes	1	3	2	2	2	2	4	4	1
Nombre de départ par programme	6	4	4	2	4	4	6	6	4
Durées d'arrosage minimum par voie	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Durées d'arrosage maximum par voie	199 min	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
Fonction Rain delay		●	●			●	●	●	
Bornier pour détecteur de pluie	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bornier pour pompe (nécessite un relais)	●	●	●	●	●	●		●	
Mémoire non volatile	●	●	●			●	●	●	

DIMENSIONS

Dimensions dans son emballage en cm	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17	30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
Poids dans son emballage en kg	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg	1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg

(*) possibilité de mettre un délai (4h max) de pose entre chaque départ de vannes

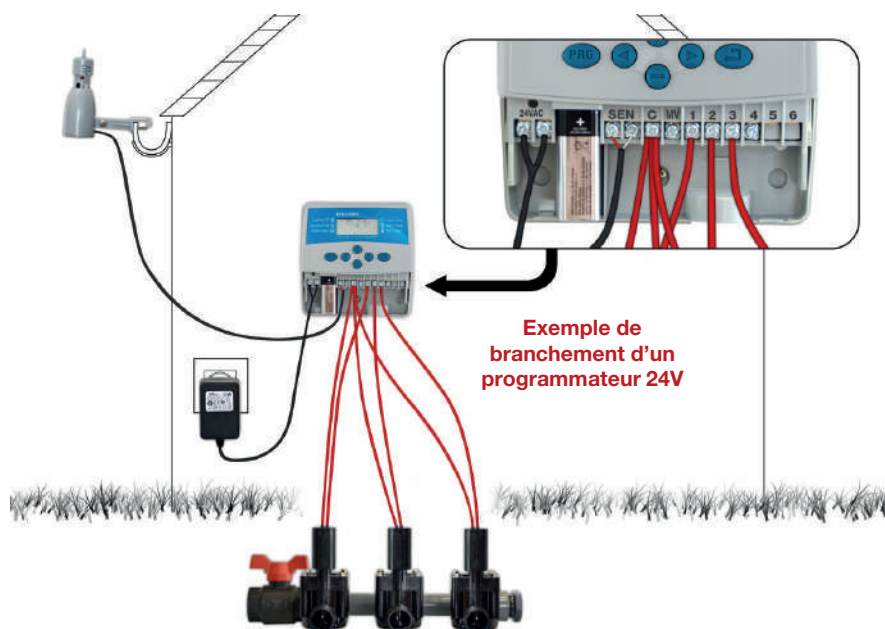

RACCORDEMENTS ARROSAGE ENTERRÉ

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation		
• TUYAUX PE 6 BARS							CP 001060		
Débit à 2,5 bars de pression : Ø 25 environ 2 200L/h – Ø 32 environ 3 400L/h									
		172223D	Couronne PE BD 6 bars 20	25 m	202025	1	 54		
		172224L		50 m	202050	1	 42		
		1754233D	Couronne PE HD 6 bars 25	25 m	102525	1	 40		
		1754234L		50 m	102550	1	 20		
		1754243K	Couronne PE HD 6 bars 32	25 m	103225	1	 20		
		1754244S		50 m	103250	1	 10		

Pour une plus grande visibilité en rayon :
un code couleur

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



• RACCORDS COMPRESSION JARDIBRIC Ø 20-25-32 — PN10							CP 094260			
		6784702T	Manchon		E1002	10	 200			
		6784703B			E1003	10	 170			
		6784704J			E1004	10	 100			
		6784735L	Manchon réduit	 - 	E1012	10	 160			
		6784740E		 - 	E1013	10	 100			
		6784802Z	Té égal		E1022	10	 120			
		6784803G			E1023	10	 80			
		6784804P			E1025	10	 40			
		6784810Q	Té réduit	 - 	E1033	10	 80			
		6784811Y		 - 	E1034	10	 40			
		6784820X	Té taraudé	 - F 15x21	E1042	10	 150			
		7791059H		 - F 20x27	S1043	10				
		6784825K		 - F 20x27	E1044	10	 80			
		6784830D		 - F 26x34	E1047	10	 60			

RACCORDEMENTS ARROSAGE ENTERRÉ

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencode	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		 3 283460 067135	6785020H	20 - M 15x21	E1049	10	 150
		 3 283460 067142	6785025W	25 - M 20x27	E1052	10	 100
		 3 283460 067159	6785030P	32 - M 26x34	E1054	10	 60
		 3 283460 067166	6785050C	20 - M 15x21	E1060	10	 400
		 3 283460 067173	6785051K	20 - M 20x27	E1061	10	 400
		 3 283460 067180	6785055Q	25 - M 20x27	E1063	10	 240
		 3 283460 067197	6785056Y	25 - M 26x34	E1064	10	 240
		 3 283460 067203	6785060J	32 - M 20x27	E1065	10	 150
		 3 283460 067210	6785061R	32 - M 26x34	E1066	10	 150
		 3 283460 073884	6785062Z	32 - M 33x42	E1067	10	 150
		 3 283460 067227	6785080X	20 - F 15x21	E1070	10	 320
		 3 283460 067241	6785085K	25 - F 20x27	E1072	10	 200
		 3 283460 067258	6785086S	25 - F 26x34	E1073	10	 200
		 3 283460 067265	6785090D	32 - F 26x34	E1075	10	 120
		 3 283460 067272	6785102Q	20	E1082	10	 200
		 3 283460 067289	6785103Y	25	E1083	10	 120
		 3 283460 067296	6785104F	32	E1084	10	 80
		 3 283460 067302	6785120N	20 - M 15x21	E1101	10	 300
		 3 283460 067319	6785125B	25 - M 20x27	E1104	10	 200
		 3 283460 067326	6785130U	32 - M 26x34	E1107	10	 120
		 3 283460 067333	6785160P	20 - F 15x21	E1111	10	 280
		 3 283460 067340	6785165C	25 - F 20x27	E1114	10	 150
		 3 283460 100719	7791067Z	25 - F 20x27	S1115	10	
		 3 283460 067357	6785169H	32 - F 20x27	E1116	10	 100
		 3 283460 067364	6785170W	32 - F 26x34	E1117	10	 100

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			6785106W	25 - F 15x21	E1113	10	 150
			6785107D	32 - F 20x27	E1119	10	 70
			6785202W	20	E1121	10	 400
			6785203D	25	E1122	10	 260
			6785204L	32	E1123	10	 200
			6784750L	20	E1420	10	 80
			6784751T	25	E1425	10	 50
			6784752B	32	E1432	10	 40
			6784698S	20 25 32	E1240	10	 180

• RACCORDS COMPRESSION PLASSON Ø 20-25-32-40 — PN16

CP 094260

			7790002S	20	7790002S	10	 100
			7790003A	25	7790003A	10	 180
			7790004H	32	7790004H	5	 100
			7790005Q	40	(7790005Q)	5	 75
			7790209G	25 - 20	7790209G	10	 200
			7790214A	32 - 25	7790214A	5	 120
			7790220B	40 - 32	(7790220B)	5	 90
			7790022F	20	7790022F	10	 120
			7790023N	25	7790023N	5	 100
			7790024W	32	7790024W	5	 60
			7790025D	40	(7790025D)	5	 40
			7790669S	25 - 20	7790669S	5	 100
			7790674L	32 - 25	7790674L	5	 70

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation			
			7790105W	20 - F 15x21	7790105W	10	 180			
			7790110P	25 - F 20x27	7790110P	5	 140			
			7790114U	32 - F 20x27	7790114U	5	 80			
			7790115C	32 - F 26x34	7790115C	5	 80			
			7790120W	40 - F 26x34	(7790120W)	5	 50			
			7790150Q	20 - M 15x21	7790150Q	10	 180			
			7790153N	25 - M 20x27	7790153N	5	 140			
			7790154W	32 - M 26x34	7790154W	5	 110			
			7790305G	20 - M 15x21	7790305G	10	 350			
			7790306P	20 - M 20x27	7790306P	10	 350			
			7790310A	25 - M 20x27	7790310A	10	 250			
			7790311H	25 - M 26x34	7790311H	10	 250			
			7790314F	32 - M 20x27	7790314F	5	 150			
			7790315N	32 - M 26x34	7790315N	5	 150			
			7790320G	40 - M 26x34	(7790320G)	5	 110			
			7790321P	40 - M 33x42	(7790321P)	5	 110			
			7790405M	20 - F 15x21	7790405M	10	 350			
			7790406U	20 - F 20x27	7790406U	10	 350			
			7790410F	25 - F 20x27	7790410F	10	 250			
			7790411N	25 - F 26x34	7790411N	10	 250			
			7790415T	32 - F 26x34	7790415T	5	 150			
			7790420M	40 - F 26x34	(7790420M)	5	 110			
			7790421U	40 - F 33x42	(7790421U)	5	 110			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation	
		7790042T	Coude égal	20	7790042T	10	 200	
		7790043B		25	7790043B	10	 150	
		7790044J		32	7790044J	5	 100	
		7790045R		40	(7790045R)	5	 60	
		7790505S	Coude fileté	20 - M 15x21	7790505S	10	 350	
		7790506A		20 - M 20x27	7790506A	10	 300	
		7790510L		25 - M 20x27	7790510L	10	 250	
		7790515Z		32 - M 26x34	7790515Z	5	 140	
		7790521A		40 - M 33x42	(7790521A)	5	 90	
		7790605Y	Coude taraudé	20 - F 15x21	7790605Y	10	 350	
		7790606F		20 - F 20x27	7790606F	10	 350	
		7790610R		25 - F 20x27	7790610R	10	 250	
		7790611Z		25 - F 26x34	7790611Z	10	 220	
		7790614X		32 - F 20x27	7790614X	5	 150	
		7790615E		32 - F 26x34	7790615E	5	 150	
		7790621F		40 - F 33x42	(7790621F)	5	 90	
		7790063P	Bouchon	25	7790063P	10	 250	
		7790064X		32	7790064X	5	 180	
		7790065E		40	(7790065E)	5	 110	
		7790803T	Robinet égal	20	7790803T	5	 100	
		7790804B		25	7790804B	5	 80	
		7790805J		32	7790805J	5	 60	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présen- tation			
		 3 283460 099709	7790806R	Vanne quart de tour	20 - F 15x21	7790806R	5	 110		
		 3 283460 099716	7790807Z		25 - F 20x27	7790807Z	5	 70		
		 3 283460 099723	7790808G		32 - F 26x34	7790808G	5	 40		

• RACCORDS PVC À VISSER – PN10

CP 094260

		 3 283460 066305	6782101U	F 15x21	EG011	10	 200	
		 3 283460 066312	6782102C	F 20x27	EG012	10	 50	
		 3 283460 066329	6782103K	F 26x34	EG013	10	 30	
		 3 283460 056672	6782104S	F 33x42	EG014	5	 25	
		 3 283460 056689	6782105A	F 40x49	EG015	5	 50	
		 3 283460 066336	6782111B	M 15x21	EG021	10	 250	
		 3 283460 066343	6782112J	M 20x27	EG027	10	 150	
		 3 283460 066350	6782113R	M 26x34	EG034	10	 80	
		 3 283460 056702	6782114Z	M 33x42	EG035	5	 50	
		 3 283460 056719	6782115G	M 40x49	EG036	5	 50	
		 3 283460 066411	6782160B	M 26x34 M 15x21	EG125	10	 100	
		 3 283460 066398	6782150U	M 20x27 - M 15x21	EG127	10	 180	
		 3 283460 066404	6782155H	M 26x34 - M 20x27	EG134	10	 100	
		 3 283460 056764	6782165P	M 33x42 - M 26x34	EG135	5	 100	
		 3 283460 056771	6782170H	M 40x49 - M 33x42	EG136	5	 50	
		 3 283460 056788	6782171Q	M 40x49 - M 26x34	EG137	5	 40	

RACCORDEMENTS ARROSAGE ENTERRÉ

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation	
		 3 283460 066459	6782210Z	M 20x27 - F 15x21	EG225	10	 300	
		 3 283460 066466	6782215M	M 26x34 - F 15x21	EG226	10	 100	
		 3 283460 066473	6782216U	M 26x34 - F 20x27	EG234	10	 90	
		 3 283460 056849	6782214E	M 33x42 - F 26x34	EG235	5	 50	
		 3 283460 056856	6782217C	M 40x49 - F 33x42	EG236	5	 50	
		 3 283460 056863	6782219S	M 40x49 - F 26x34	EG237	5		
		 3 283460 066541	6782251H	F 15x21	EG621	10	 160	
		 3 283460 066558	6782252Q	F 20x27	EG627	10	 90	
		 3 283460 066565	6782253Y	F 26x34	EG634	10	 50	
		 3 283460 056924	6782254F	F 33x42	EG635	5	 50	
		 3 283460 056931	6782255N	F 40x49	EG636	5	 30	
		 3 283460 066367	6782121H	F 15x21	EG1221	10	 250	
		 3 283460 066374	6782122Q	F 20x27	EG1227	10	 70	
		 3 283460 066381	6782123Y	F 26x34	EG1234	10	 40	
		 3 283460 056733	6782124F	F 33x42	EG1235	5	 50	
		 3 283460 056740	6782125N	F 40x49	EG1236	5	 15	
		 3 283460 066428	6782201A	F 15x21	EG1321	10	 100	
		 3 283460 066435	6782202H	F 20x27	EG1327	10	 40	
		 3 283460 066442	6782203Q	F 26x34	EG1334	10	 30	
		 3 283460 056818	6782204Y	F 33x42	EG1335	5	 50	
		 3 283460 056825	6782205F	F 40x49	EG1336	5	100	

RACCORDEMENTS ARROSAGE ENTERRÉ

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation	
		 3 283460 066480	6782231U	M 15x21	EG421	10	 100	
		 3 283460 066497	6782232C	M 20x27	EG427	10	 480	
		 3 283460 066503	6782234S	M 26x34	EG434	10	 240	
		 3 283460 056894	6782235A	M 33x42	EG435	5	 100	
		 3 283460 056900	6782236H	M 40x49	EG436	5	 100	
		 3 283460 066510	6782241B	F 15x21	EG521	10	 500	
		 3 283460 066527	6782242J	F 20x27	EG527	10	 360	
		 3 283460 066534	6782243R	F 26x34	EG534	10	 240	
		 3 283460 056955	6782244Z	F 33x42	EG535	5	 100	
		 3 283460 056962	6782245G	F 40x49	EG536	5	 100	

• RACCORDS POLYPROPYLENE – PN6

CP 094260

		 3 283460 095954	6782301F	M 15x21	RP021	10	 1800	
		 3 283460 088673	6782302N	M 20x27	RP027	10	 500	
		 3 283460 088680	6782303W	M 26x34	RP034	10	 500	
		 3 283460 088697	6782311M	M 20x27 - M 15x21	RP127	10	 1000	
		 3 283460 098023	6782313C	M 26x34 - M 15x21	RP133	10	 1000	
		 3 283460 088703	6782312U	M 26x34 - M 20x27	RP134	10	 600	
		 3 283460 095923	6782335F	M 20x27 - F 15x21	RP225	10	 1500	
		 3 283460 095930	6782336N	M 26x34 - F 20x27	RP234	10	 800	
		 3 283460 088758	6782331A	F 20x27 - M 15x21	RP325	10	 500	
		 3 283460 088765	6782332H	F 26x34 - M 20x27	RP326	10	 500	

RACCORDEMENTS ARROSAGE ENTERRÉ

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		 3 283460 095947	6782350F	F 15x21	RP621	10 	
		 3 283460 088819	6782351N	F 20x27	RP627	10 	
		 3 283460 088826	6782352W	F 26x34	RP634	10 	
		 3 283460 095961	6782355T	F 20x27 - F 15x21	RP725	10 	
		 3 283460 095978	6782356B	F 26x34 - F 20x27	RP734	10 	
		 3 283460 097538	6782348K	M 20x27 - F 20x27	RP827	10 	
		 3 283460 097545	6782349S	M 26x34 - F 26x34	RP834	10 	
		 3 283460 088710	6782321T	F 20x27	RP1227	10 	
		 3 283460 088727	6782322B	F 26x34	RP1234	10 	
		 3 283460 088734	6782325Z	M 20x27 - F 20x27	RP2227	10 	
		 3 283460 088741	6782326G	M 26x34 - F 26x34	RP2234	10 	
		 3 283460 088796	6782346U	F 20x27	RP1327	10 	
		 3 283460 088802	6782347C	F 26x34	RP1334	10 	
		 3 283460 096012	6782360M	M 15x21	RP421	10 	
		 3 283460 095992	6782361U	M 20x27	RP427	10 	
		 3 283460 096005	6782362C	M 26x34	RP434	10 	
		 3 283460 095985	6782340Z	F 15x21	RP521	10 	
		 3 283460 088772	6782341G	F 20x27	RP527	10 	
		 3 283460 088789	6782342P	F 26x34	RP534	10 	

TUYAUX ET RACCORDS PRESSION À COLLER

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation			
• TUBES PVC SOUPLE POUR PISCINE (SPÉCIAL EAUX CHLORÉES)										
			5641000L	Barre tube PVC souple spéciale piscine Ø 50 mm	1 m	FSP501	10 			
			5641005Z		5 m	FSP505	1 	20		
• TUBES PVC ADDUCTION À COLLER – PN16										
			7120041A	Barre tube PVC adduction	Ø 25 mm	1 ml	5			
			7120351Y		Ø 32 mm		5			
			7120361E		Ø 40 mm		5			
			7120371L		Ø 50 mm		5			
			7120381S		Ø 63 mm		5			
			7120042H		Ø 25 mm	2 ml	5			
			7120352F		Ø 32 mm		5			
			7120362M		Ø 40 mm		5			
			7120372T		Ø 50 mm		5			
			7120382A		Ø 63 mm		5			
• COLLE POUR TUBES ET RACCORDS PVC										
			2212301S	Bidon de colle avec pinceau	100 ml	24 	2592			
• RACCORDS PVC PRESSION – PN16 (sauf embout taraudé et fileté)										
			8562458N	Manchon égal	FF Ø 25 mm	10 	120			
			8562460J		FF Ø 32 mm	10 	70			
			8562462Z		FF Ø 40 mm	10 	180			
			8562464P		FF Ø 50 mm	10 	100			
			8562466E		FF Ø 63 mm	5 	25			

TUYAUX ET RACCORDS PRESSION À COLLER

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
			8561108K	FF Ø 25 mm	10	 50	
			8561110F	FF Ø 32 mm	10	 30	
			8561112W	FF Ø 40 mm	10	 70	
			8561114L	FF Ø 50 mm	10	 20	
			8561116B	FF Ø 63 mm	5	 10	
			8562049S	Ø 32 mm x Ø 25 mm	10	 50	
			8562058R	Ø 40 mm x Ø 25 mm	10	 30	
			8562059Z	Ø 40 mm x Ø 32 mm	10	 50	
			8562079M	Ø 63 mm x Ø 50 mm	5	 10	
			8561008E	FF Ø 25 mm	10	 100	
			8561010A	FF Ø 32 mm	10	 200	
			8561012Q	FF Ø 40 mm	10	 100	
			8561014F	FF Ø 50 mm	10	 50	
			8561016W	FF Ø 63 mm	5	 25	
			8561058M	FF Ø 25 mm	10	 100	
			8561060H	FF Ø 32 mm	10	 100	
			8561062Y	FF Ø 40 mm	10	 100	
			8561064N	FF Ø 50 mm	10	 50	
			8561066D	FF Ø 63 mm	5	 40	

TUYAUX ET RACCORDS PRESSION À COLLER

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		 3 283460 039095	8562808C	Ø 25 mm	10	 100	
		 3 283460 039101	8562810Y	Ø 32 mm	10	 30	
		 283460 039118	8562812N	Ø 40 mm	10	 100	
		 283460 039125	8562814D	Ø 50 mm	10	 50	
		 3 283460 039132	8562816T	Ø 63 mm	5	 100	
		 3 283460 039248	8563162M	20x27 - M Ø 25 mm	10	 100	
		 3 283460 039255	8563165K	26x34 - M Ø 32 mm	10	 60	
		 3 283460 039262	8563168H	33x42 - M Ø 40 mm	10	 100	
		 3 283460 039279	8563171L	40x49 - M Ø 50 mm	10	 100	
		 3 283460 039286	8563174J	50x60 - M Ø 63 mm	5	 80	
		 3 283460 039194	8563062G	20x27 - M Ø 32 mm ou F Ø 25 mm	10	 500	
		 3 283460 039200	8563065E	26x34 - M Ø 40 mm ou F Ø 32 mm	10	 60	
		 3 283460 039217	8563068C	33x42 - M Ø 50 mm ou F Ø 40 mm	10	 90	
		 3 283460 039224	8563071F	40x49 - M Ø 63 mm ou F Ø 50 mm	5	 50	
		 3 283460 038906	8562249D	MF 32x25 mm	10	 100	
		 3 283460 038913	8562259K	MF 40x32 mm	10	 140	
		 3 283460 038920	8562269R	MF 50x40 mm	10	 100	
		 3 283460 038937	8562279Y	MF 63x50 mm	5	 20	

TUYAUX ET RACCORDS PRESSION À COLLER

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt				Présentation
		 3 283460 054203	7793004W	Vanne	FF Ø 25 mm	10	 80			
		 3 283460 054210	7793005D		FF Ø 32 mm	10	 50			
		 3 283460 054227	7793006L		FF Ø 40 mm	5	 40			
		 3 283460 054234	7793007T		FF Ø 50 mm	5	 25			
		 3 283460 054241	7793008B		FF Ø 63 mm	5	 10			
		 3 283460 054142	(8561608M)	Croix	Ø 25 mm	10	 100			
		 3 283460 054159	(8561610H)		Ø 32 mm	10	 100			
		 3 283460 054166	(8561612Y)		Ø 40 mm	10	 100			
		 3 283460 054173	(8561614N)		Ø 50 mm	10	 100			
		 3 283460 054180	(8561616D)		Ø 63 mm	5	 100			
		 3 283460 038999	8561658U	Bouchon	Ø 25 mm	10	 100			
		 3 283460 039002	8561660Q		Ø 32 mm	10	 120			
		 3 283460 039019	8561662F		Ø 40 mm	10	 80			
		 3 283460 039026	8561664W		Ø 50 mm	10	 100			
		 3 283460 039033	8561666L		Ø 63 mm	5	 100			

LES TUBES PVC

RIGIDE

063
050
040
032
025

LA DÉCOUPE DU TUBE

-
-
-

RACCORDS PVC PRESSION

L'ASSEMBLAGE sur tube rigide et/ou souple
Les parties à assembler doivent être parfaitement sèches.

- Dépoter et dégraisser.**
- Encollage dans le sens de la longueur**

L'INSTALLATION

Attendre **30min** avant de descendre les tubes souples dans les tranchées.

30 min

Attendre **24h** pour une pression supérieure à 1,0 bars.

24h
≥ 1,0 bars

SOUPLE
spécial piscine


050

- Emboîter immédiatement les 2 parties, à fond et sans torsions.**
- Maintenir fermement l'ensemble quelques secondes.**
- Enlever l'excès de colle et ne pas manipuler pendant 10min.**

025
032
040
050
063

NOTES

[illegible]

Visuel	Gencod	Code Article	Designation		Cdt
• BOX					
		2244835N	Box à broches L 670 x P 350 x H 1550		1
		2244850N	Tour distributrice H 1700 x Ø 500		1
		2244939Z	Box 4 étages L 816 x P 543 x H 1490		1
		2244940M	Box 16 compartiments L 816 x P 543 x H 1490		1
• BACS DISTRIBUTEURS					
		2244910S	Bac distributeur L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
		2244911A	Bac distributeur L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
		2244912H	Bac distributeur L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
		2244880H	Bac distributeur L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
		2244881Q	Bac distributeur L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
		2244882Y	Bac distributeur L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• BOITES DISPLAY MARRON PROFONDEUR 400					
		2244800F	Display carton A1 L 100 x P 400 x H 150		1
		2244803D	Display carton B L 200 x P 400 x H 150		1
		2244804L	Display carton C L 300 x P 400 x H 150		1
		2244816H	Display carton F L 500 x P 400 x H 150		1
• BOITES DISPLAY VERT PROFONDEUR 500					
		2244894U	Display carton A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
		2244895C	Display carton B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
		2244896K	Display carton C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Visuel	Gencod	Code Article	Designation		Cdt
• GRUYÈRES FONDS DE DISPLAY - SUPPORTS POUR TUYÈRES ET TURBINES					
		2244795X	Fond pour display A1 - L 100 x P 360 « Gruyère » 12 tuyères		1
		2244794P	Fond pour display B - L 200 x P 360 « Gruyère » 24 tuyères		1
		2244793G	Fond pour display C - L 300 x P 360 « Gruyère » 24 turbines		1
• ILV					
		2248805L	Kit 2 broches métal pour fronton H 300 mm		1
		2248769A	PLV Tuyaux extensibles 1300 x 150 mm	PLVTUYEXT2	1
		2248721N	PLV Arrosage surface 1000 x 300 mm	PLVARSURF	1
		2248722W	PLV raccords universels 500 x 300 mm	PLVRCDUNI	1
		2248768S	PLV Arrosage Goutte à Goutte 1300 x 150 mm	PLVGAG2	1
		2248716U	PLV Brumisation 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
		2248771W	PLV Arrosage Enterré 1000 x 300 mm	ILVAE	1
		2248782K	PLV Ce que vous faites 420 x 300 mm	ILVCQF	1
		2247319R	Manuel système d'arrosage avec papier millimétré	MPM	1
		2248731U	PLV découpable Raccords PVC pression 1300 x 300 mm	ILVPVCP	1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client. En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilé à un défaut de paiement. En cas de retard de

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client.
Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40 € par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :

<https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/>

ou par voie postale en écrivant à :

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION

27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Client reconnaît avoir été informé du traitement informatisé des renseignements le concernant.

Le Vendeur s'engage à conserver les données personnelles du Client en conformité avec les règles établies notamment par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la « Loi ») et par le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement »).

Le Vendeur s'engage à n'utiliser les informations personnelles concernant le Client qu'à des fins de bonne gestion des commandes, de gestion des relations

commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables dans le seul but de satisfaire aux exigences contractuelles ainsi qu'aux intérêts légitimes nécessaires à la gestion des dossiers de la Société.

Le Client consent au traitement de ses données personnelles par le Vendeur, responsable du traitement.

Le responsable de traitement est Le Vendeur.

Ces données sont destinées au Vendeur ainsi qu'à toute personne habilitée.

Elles pourront également être traitées par les sous-traitants du Vendeur dans le respect des finalités exposées ci-dessus. Le Client est également informé que les données personnelles collectées sont susceptibles d'être transférées au sein d'une autre entité du groupe dans le cadre des finalités visées.

Les données à caractère personnel ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales.

Le Client sera informé de l'intention du Vendeur de traiter toute autre donnée à caractère personnel pour une finalité autre que celles définies dans le présent article.

Le Vendeur s'engage à ne conserver les données du Client que pendant le temps nécessaire aux finalités poursuivies et dans le respect de la réglementation applicable et notamment en matière de sécurité, cette durée dépendant notamment de la nature des informations traitées.

Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation du traitement ainsi que du droit de définir des directives particulières relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données personnelles après leur décès. Le Client peut également s'opposer au traitement des données la concernant et disposer du droit de retirer son consentement à tout moment.

Ces droits peuvent être exercés en s'adressant par écrit à RGPD@jardibric.com.

Le Client a la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle telle que la CNIL.

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14. GESTION DES DÉCHETS DE PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT)

Conformément au Code de l'Environnement article R.543-290-3 (responsabilité élargie du producteur) en matière de gestion des déchets, la société doit souscrire à un ou des éco-organismes.

La société indique son ou ses numéro(s) d'agrément sur tous les documents commerciaux.

En outre, la part du coût unitaire que la société supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.



© Jardibric 2025
Édité le 23/10/2024 - 08.55



S.F.C. JARDIBRIC
<http://www.jardibric.com>

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL : 02 38 88 44 39

FAX : 02 38 88 49 54

E-mail : sfc@jardibric.com